



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, percut și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Catalog de date

General Information			
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Aplicație principală	Industrial	Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h	Factor de putere (nom.)	0.9
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X	Tensiune (nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]	T-Ambiantă (max.)	45 °C
Flux luminos (nom.)	2200 lm	T-Ambiantă (min.)	-20 °C
Flux luminos (nominal) (nom.)	2200 lm	T-Magazie (max.)	65 °C
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	T-Magazie (min.)	-40 °C
Consistență culori	<6	Cutie T maximum (nom.)	45 °C
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Controls and Dimming	
Limf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Lungime produs	1500 mm
Putere consumată (W) (Nom)	20 W	Approval and Application	
Curent lămpă (nom.)	96 mA	Produs eficient energetic	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671095100
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

EAN/UPC - Produs	8718696710951
Cod de comandă	71095100
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001338002
Greutate netă (bucată)	0.270 kg

Warnings and safety

-


Cote

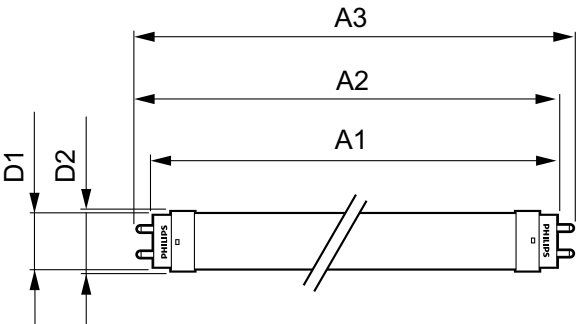


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Date fotometrice




General Uniform Lighting
1 x TLED 50W 865 240V 20-57W 2200lm 6500K
Page 10




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains


Date fotometrice

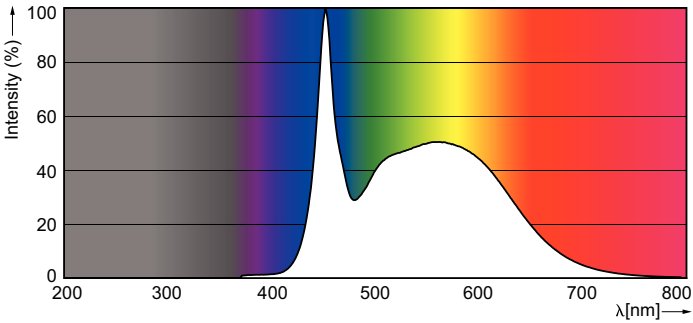

Durată de viață

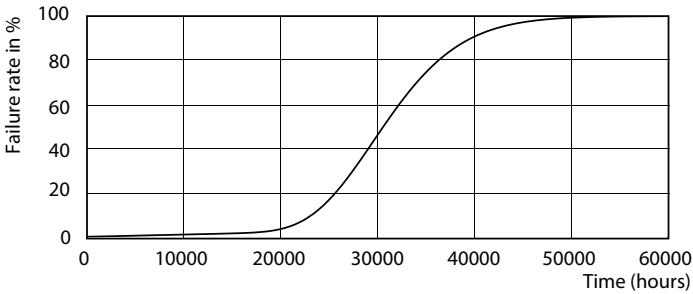

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

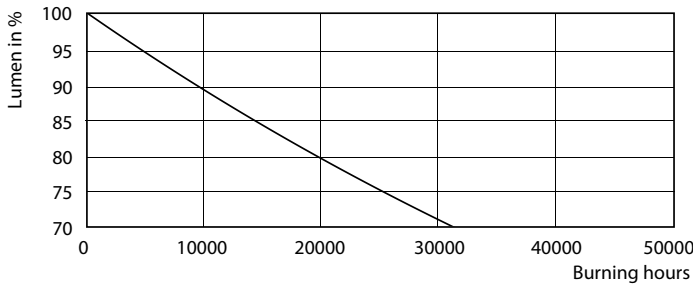

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

