



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, percum și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicație principală	Industrial
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X
B50L70	30000 h

Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flux luminos (nom.)	2200 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	2200 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	20 W
Curent lampă (nom.)	96 mA

Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	45 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Lungime produs	1500 mm

Approval and Application	
Produs eficient energetic	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671091300
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

EAN/UPC - Produs	8718696710913
Cod de comandă	71091300
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001337902
Greutate netă (bucată)	0.270 kg

Warnings and safety

• -


Cote




TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Date fotometrice




General Uniform Lighting
1 x TLED 20W 840V 20-57W 2200lm 4000K
Page 10

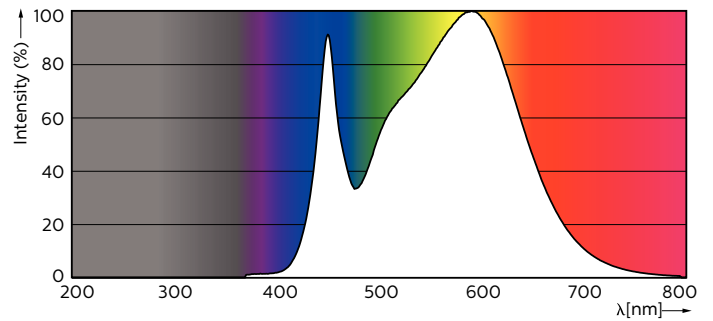

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Date fotometrice

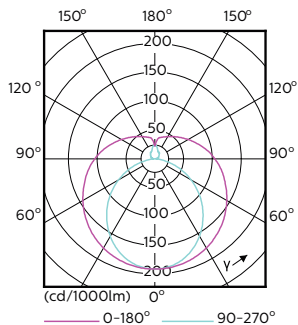


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Durată de viață

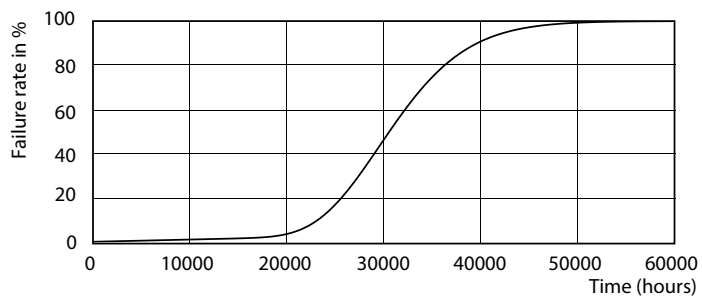

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

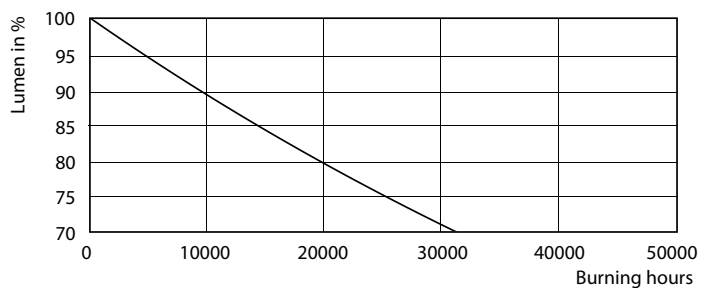

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

