




IKUSI
velatia

smartexperience

Amplificadores de apartamento Serie ATP400

Modelos para señales terrestres diseñados para el primer y segundo dividendo digital.

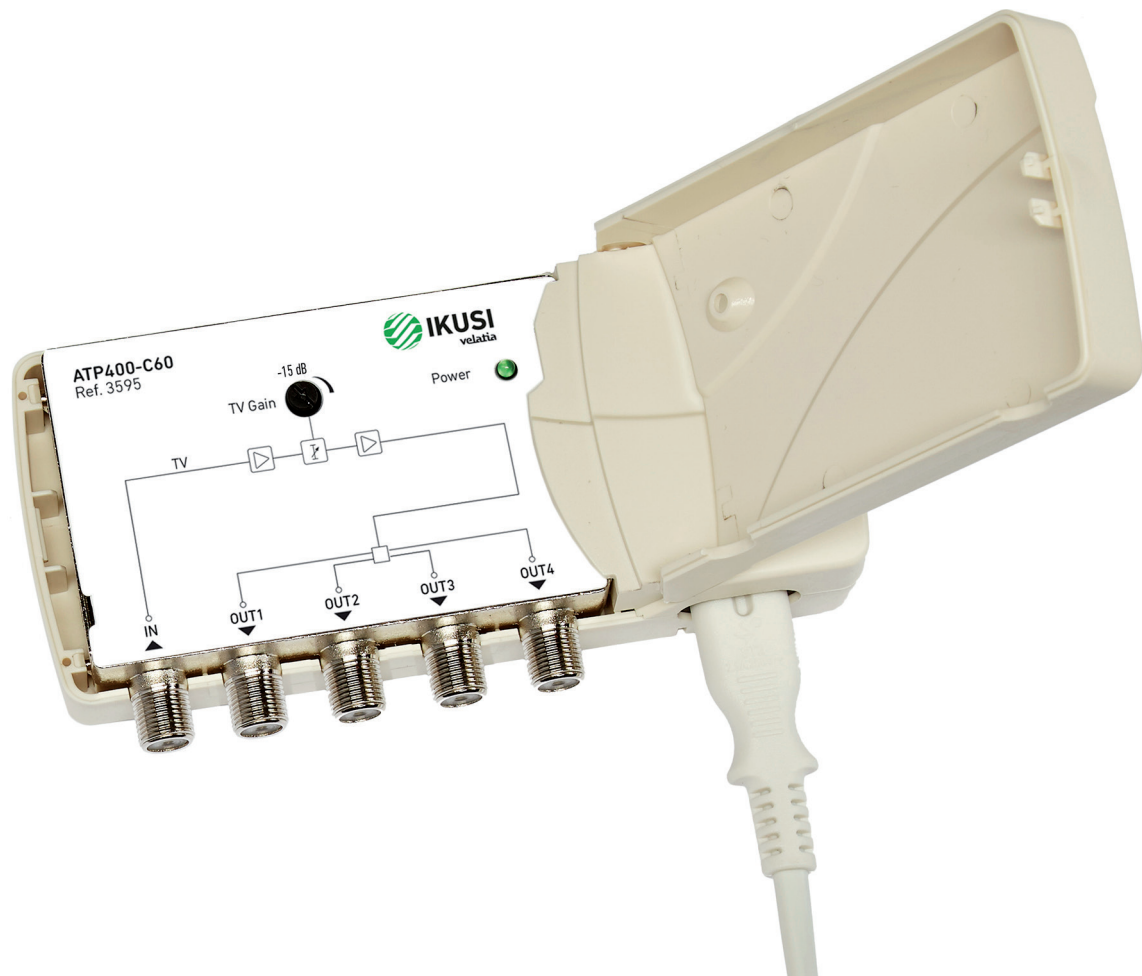

Excelente para ampliar la red del hogar



Modelos adaptados al primer y segundo dividendo digital



Ajuste de ganancia


Amplificadores ATP400

Características principales

- Modelos optimizados para el primer y segundo dividendo digital.
- 4 salidas terrestres.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia.
- Dispone de un adaptador-percha para facilitar la sujeción a pared.

| Modelo | Ref. / Código EAN | Serie ATP400 | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| ATP400-C69 | 3594 / 8435136435945 | Frecuencias MHz | 47 - 862 |
| ATP400-C60 | 3595 / 8435136435952 | | 47 - 790 |
| ATP400-C48 | 3596 / 8435136435969 | | 47 - 694 |
| Entrada | | | 1 |
| Salidas | | | 4 |
| Ganancia | | dB | >22 |
| Regulación de ganancia | | dB | >15 |
| Nivel de salida | | dB μ V | 103 IMD3 -60dB (DIN 45004B) |
| Figura de ruido | | dB | <4 |
| Tensión de red | | VAC | 100 - 240 |
| Consumo | | W | <3 |
| Dimensiones | | mm | 135 x 70 x 30 |

Ejemplo de instalación

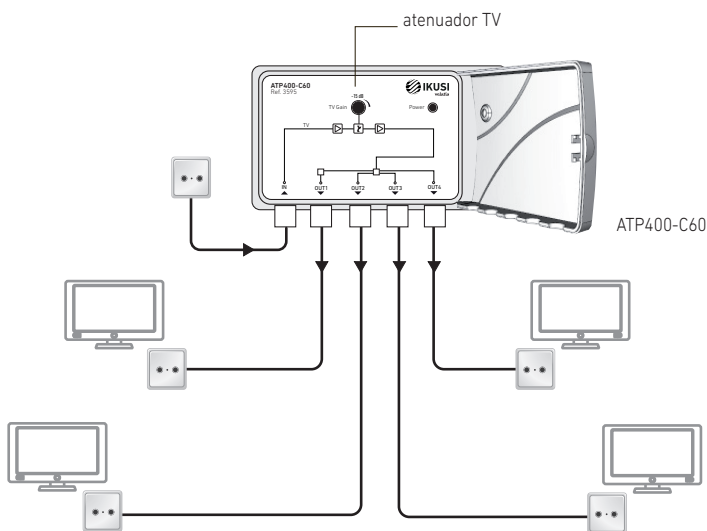

Facilidad para fijar/soltar a la pared

