




QTN8552BA3



- Iluminare cu leduri cu lumina albă pe distanță de 10m & leduri IR 30-50m
- 5MP (2592x1944)@30fps
- Compresie SMART H.265/H.264
- Auto ICR real zi/noapte
- Vedere pe timp de noapte (30-50)m
- Lentilă Motorizată (2,8-12)mm
- 3DNR, WDR, HLC, BLC și codare ROI
- 1 canal Audio-In & 1 canal Audio-Out & Difuzor
- Reset Hardware
- Slot SD- Card cu capacitatea maximă de 128 GB
- 1 canal Alarmare-In & 1 canal Alarmare-Out
- Alimentare DC12V/PoE
- Funcție P2P integrate
- Protecție IP67
- Acceptă 3 streamuri
- Permite accesarea prin iOS și Android
- Analiză Inteligentă Imagine: Anomalii (interferențe, schimbare scenă), Detecție Încălcare Linie Imaginară pentru 4 zone (cu diferențiere de sens și clasificare Om-Vehicol-Bicicletă), Detecție Intruziune într-o arie predefinită (cu diferențiere de sens și clasificare Om-Vehicol-Bicicletă), Avertizare Sonoră (inclusiv cu mesaj vocal preînregistrat) și/sau Luminoasă, Funcții de numărare a Persoanelor & Bicicletelor & Autovehiculelor

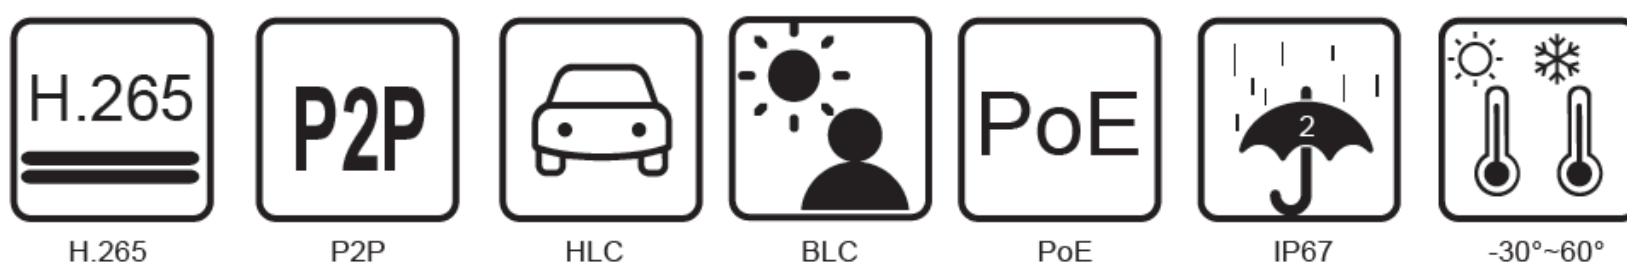

Detalii Tehnice

Camera		Interfețe	
Element Imagine	1/2,7" Senzor CMOS	Rețea	RJ45
Rezoluție	2592 x 1944	Video	Nu
Obturator Imagine	1/25s ~ 1/100000s	Audio	1 canal Audio-In & 1 canal Audio-Out & 1 x Difuzor Încorporat
Lentilă	DC Iris	Stocare	Slot SD- Card cu capacitatea maximă de 128 GB
Iluminare Minimă	0,008 lux@F1.4, AGC ON, 0 LUX cu IR	Reset Hardware	Da
Lentilă	Lentilă Motorizată (2,8-12)mm @F1.4 - FoV:92,7° ~ 29,88°	Alarime	1 canal Alarmare-In & 1 canal Alarmare-Out
WDR	120dB	RS485	Nu
BLC	Da	Imagine	
HLC	Da	Compresie	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Defog	Da	H.264 Standard	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
3D DNR	Da	Rezoluția	5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520), 2K(2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720),D1,CIF,480×240
Ajustare Unghi	Orizontal: 0°~360°; Vertical: 0°~90°; Rotire: 360°	Stream Principal	60Hz:5MP/ 4MP/ 2K/ 3MP/ 1080P/ 720P(1~30fps) 50Hz:5MP/ 4MP/ 2K/ 3MP/ 1080P/ 720P (1~25fps)
Funcții		Sub Stream	60Hz : 720P/D1/CIF (1~30fps); 50HZ: 720P/D1/CIF (1~25fps)
Monitorizare	Web și CMS	Tri-Stream	60Hz:D1/CIF/480x240 (1~30fps);50HZ: D1/CIF/480x240 (1~25fps) ;
Protocol	ONVIF	Bit Rate	256 kbps ~ 9 Mbps
Stocare	Stocare în rețea sau pe SD-Card cu capac max de 128MB	Tip Bit Rate	VBR / CBR
PoE	Da – 802.3af	ROI	Fiecare ROI poate fi configurat separat
Conectare Online	Acceptă simultan maxim 6 utilizatori simultani Acceptă transmisie multistream în timp real	Setări Imagine	ROI, Saturație, Luminozitate, Culoare, Contrast, WDR, Focalizare ajustabil via software propriu sau web browser
Protocol Rețea	UDP,IPv4, IPv6,DHCP,NTP,RTSP,PPPoE,DDNS, SMTP, FTP, SNMP HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs , QoS	Compresie Audio	G711A/U
Alarime Inteligente	Detecție Mișcare, Senzor Alarmă, eroare SD-Card, SD-Card plin, conflict de adresă de IP, deconectare cablu	Viteza	High Rate 1080P/ 720P(1~60fps/ 1~50fps)
Funcții Generale	Watermark, Filtrare de adrese de IP, mascare imagine, semnal, protecție cu parolă, corectare imagine nedistorsionată etc		
IR	30-50 m & Lumină albă pentru 10m		
IP	IP67		

