
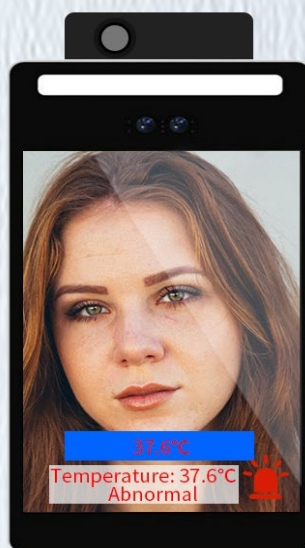


Caracteristici Produs

- Recunoaștere Facială la Distanță
- Detectare Temperatură
- Detecție Mască
- Control Acces

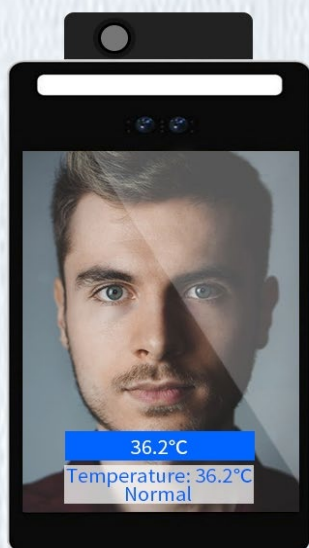

Interval de măsurare temperatură	30-45°C
Eroarea de măsurare	±0.3°C (la interior)
Distanța de Detectare	(0,5-1)m
Detecție Temperatură	Da
Detecție Mască	Da
Alarmă vocală	Da (pentru Temperatură Anormală și Lipsă Mască)
Eroarea de recunoaștere facială	>99.7%
Timpe de recunoaștere	< 1 secundă
Bază de date persoane înregistrate	>30000 fețe
Distanța de recunoaștere	Ajustabil între 0,5~2m
Înălțimea de recunoaștere	Austabil între 1,2~2.2m
Unghiul de recunoaștere	>30°
Lentila	2.8mm.H 117.8°, V 64.1°, D: 141.9°
Black & White list	Da
Rețea	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Wiegand	1 - leșire
RS232 & RS485	Acceptă
leșire Alarmă	Acceptă
Micro-SD	Acceptă – capacitatea maximă 128GB
Audio – Intrare & leșire	Acceptă, cu difuzor încorporat