

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Ansamblat și certificat în România

PAZ-6336ib

Utilizare cu 2 operatori / 2 pistoale simultan



Panou de comanda digital cu micro computer

Dotare standard:

- Pistol airless
- Duza tip 517
- Furtun 3/8"-15m
- 1x niplu de la 3/8" la 1/4"
- 1m furtun 1/4" pentru manevrabilitate
- Extensie pistol 45 cm
- Ulei pentru lubrifiere
- Carucior pentru transport

6.0 l/min



Se pot aplica vopseluri pe baza de apa si / sau ulei. Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un randament foarte mare si o precizie deosebita in acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile.

Pompe electrice Airless	PAZ-6336ib
Tip pompa	Cu piston
Alimentare	230V - 50Hz
Controlul presiunii	Electronic
Presiune max.	210 bar / 3050 psi
Presiune de lucru	150 bar
Presiune max. furtun	800 bar/11620psi
Debit max.	6 l/min.
Duza max. 1 pistol	0.035" / 0,88mm
Duza max. 2 pistoale	0.033" / 0,83mm
Lungime max. furtun	90 m
Distanța de aplicare recomandată	40 cm
Vascozitate admisă	medie - mare
Volum recomandat de material in lucru	60.000 l
Putere motor	2.500 W
Tip motor electric	Permanent magnet DC motor
Greutate utilaj	43 kg





Protectie filtru

Suport pozitionare filtru

Filtru

Saiba

Element blocare filtru

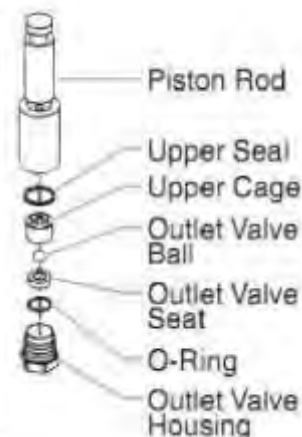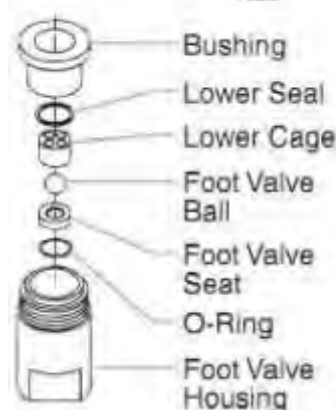

Distribuitor local

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Ansamblat și certificat
în România

Poate fi utilizată de
2 operatori (2 pistoale)
simultan

PAZ-6336ib



Pistol cu filtru
inclus în maner



Duza airless



Filtru grosier




Cap de protecție
pentru duza



Furtun material

Optional extensii de
30, 50, 75 și 100 mm

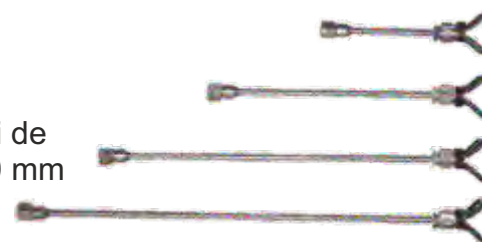

Caracteristici

Microprocesor ce controlează presiunea

Controlul presiunii realizat de microprocesor asigură un volum constant de material ce este pompat, reglează presiunea dorită și este gata de lucru.

Motor electric fără perii

Noul motor este mai puternic, mai durabil și mai fiabil. Nu are perii, nu produce scântei deci poate aplica vopseluri pe baza de ulei sau inflamabile.

Lubrefiator semi-automat

Tot ce trebuie să faci este să apesi butonul de lubrefiere înainte de prima utilizare (zilnic), pompa se va autolubrefia astfel prelungindu-se durata de viață a echipamentului.

Curățare mai ușoară

Comută pe poziția curățare și se va activa un jet turbo de apă ce va curăța mașina rapid și eficient.

Ajustare automată și rapidă

Atunci când se termină materialul din recipient, microprocesorul va reduce automat turatia motorului, reducând astfel uzura pistonului.

Display digital

Afișaj digital al presiunii ce este ușor de identificat / verificat în timpul lucrului.

Vopsire cu 2 pistoale simultan

Pentru o eficiență marită, pompa permite utilizarea în același timp cu 2 operatori.

Distribuitor local