



INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

TRIMMERE PE BENZINĂ

GASOLINE TRIMMERS

96205 (GT-330)

96207 (GT-430)

96209 (GT-520)

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Dispozitivul trebuie folosit doar după ce cunoașteți tot conținutul instrucțiunilor.

Înainte de a începe cu instalarea, vă rugăm să verificați și luați la cunoștința următoarele:

- Prezența tuturor elementelor, conform specificațiilor de livrare;
- Măsuri de siguranță la lucru;

Instalarea și prima pornire a dispozitivului trebuie făcute în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

Dispozitivul trebuie folosit doar pentru ceea ce a fost destinat. Utilizarea dispozitivului fără echipamente de protecție, cu elementele separate, este interzis.

Renovare și service se face doar de la persoane autorizate cu pregătirea respectivă și numai cu motor oprit;

Nu folosiți dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile sau explozive, precum și la un nivel ridicat de umiditate și în timp de ploaie;

Oamenii și animalele trebuie să păstreze cel puțin o distanță de 15 metri de la locul de muncă.

Conversia sau modificarea elementelor este interzis sau pot fi efectuate numai după permisiunea producătorului și numai în conformitate cu toate normele de siguranță;

În timpul reparației se folosesc numai piese de schimb aprobate de către producător;

Folosiți numai amestecul de combustibil prescris de către producător. Atunci când există o scurgere în jurul rezervorului în timpul alimentării, ștergeți cu o cârpă uscată;

Înainte de pornirea motorului și în timpul funcționării, capacul rezervorului de combustibil trebuie să fie închis.


Nu lăsați aparatul nesupravegheat cu motorul pornit.

Urmăriți aptitudinea unității în timpul funcționării. În caz de oprire automată, apariția unui zgomot necaracteristic, vibrații, șocuri, scânteii, flăcări sau alte semne de defecțiune, opriți imediat motorul;

Lucrare cu dispozitivul este permisă numai la lumina zilei sau în zone bine iluminate;

Nu folosiți amestec combustibil pentru curățarea mașinii.

DESTINAȚII:

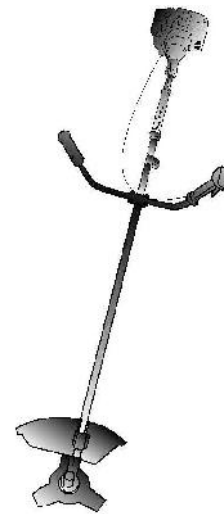



INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE

Trimmerul pe benzină este utilizat pentru tăierea ierbii, buruieni și arbuști mici. Diametrul maxim al ramurii: Atunci când se lucrează cu cordonul este de 0,7 cm, iar atunci când se lucrează cu disc - 1,2 cm. Trimmerul este proiectat pentru a fi utilizat în următoarele condiții:

- temperatura aerului de la 5 până la 35°C;
- 80% umiditate relativă la 20°C

DISPOZITIV :

	1	Mâner pentru starter
	2	Starter
	3	Brațul sugatorului
	4	Capul bujiei
	5	Hota de eșapament
	6	Amortizor de zgomot
	7	Mâner stângă
	8	Carcasa motorului
	9	Rezervor de combustibil
	10	Mâner dreaptă
	11	Suport inferior mânerelor
	12	Agățător pentru curea
	13	Suport superior mânerelor
	14	Comutator de pornire/oprire
	15	Fixativ
	16	Blocare de gaz
	17	Maneta de gaz
	18	Tijă
	19	Disc de tăiere
	20	Agent inferior reducător
	21	Protector
	22	Tambur cu cordon
	23	Curea
	24	Placă de fixare a protectorului

REGULI DE MANIPULARE:

- A nu se utiliza sub influența alcoolului, a drogurilor și a medicamentelor, precum și de către persoane care nu sunt pregătite. Utilizați echipament de protecție (îmbrăcăminte adecvată, mănuși, ochelari de protecție, protecție pentru urechi, cască).
- Nu folosiți niciodată trimmerul cu o siguranță deteriorată sau fără ea. Nu folosiți fără hota de eșapament.
- Nu instalați fire din metal, ace și alte materiale în loc de cordon.
- Nu lăsați niciodată trimmerul nesupravegheat.
- Nu scoateți capacul rezervorului de carburant atunci când motorul este pornit. La umplerea rezervorului, asigurați-vă că ștergeți scurgerile cu o cârpă uscată.
- Nu scăpați sau aruncați trimmerul.

ATENȚIE!

Gazele de eșapament sunt periculoase pentru sănătate. Este interzisă utilizarea dispozitivului în zone private sau nu ventilate. Benzina și vaporii ei sunt explozive și inflamabile!

SET:

	1	Trimmer
	2	Tambur cu cordon
	3	Disc
	4	Curea
	5	Mâner
	6	Protector
	7	Dozimetru
	8	Chei pentru contact
	9	Instrucțiune
	10	Cupon de garanție

CARACTERISTICI TEHNICE

Articol	96205 (GT-330)	96207 (GT-430)	96209 (GT-520)
Tipul de motor	2 timpi r cire cu aer		
Puterea motorului, kW	1	1,3	1,6
Pornirea motorului	manual		
Capacitatea motorului, cm ³	32,6	42,7	51,7
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	0,6	1,0	1,0
Disc de t iere	3-sectoare		
L Țime de tăiere	43		
Cordon cm			
Disc de t iere, m	25,5		
Frecvența rotațiilor/min	9500±300		
Consum de combustibil g/kW/h	500		
Greutate trimmer, kg	8,6	9,3	9,3

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ:

<p>Fig. 1</p>	<p>Conectarea tijei cu motor</p> <p>Puneți tijă și motorul în același plan și fixați flanșa tijei la motor cu ajutorul 4 șuruburi, așa cum este prezentat în Fig. 1.</p>
<p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p>	<p>Montarea mânerelor pentru conducere</p> <p>Montarea mânerelor pentru conducere.</p> <p>Utilizați o placă, care conține o parte superioară, bolțuri de fixare, parte inferioară și de mijloc - montate pe tijă (Fig. 2)</p> <p>Pentru a regla poziția mânerului pentru a echilibra în mod optim în timpul funcționării, slăbiți șuruburile din partea de jos (Fig. 3), mutați la distanța dorită și strângeți din nou.</p> <p>Montarea mânerelor:</p> <p>Deșurubați 4 șuruburi din partea superioară a brațului de montare.</p> <p>Instalați mânerul din dreaptă (împreună cu butonul de control), după aceea mânerul stânga și strângeți șuruburile.</p>
<p>Fig. 4</p>	<p>Montarea protectorului:</p> <p>Aliniați deschizăturile protectorului cu cele de la placa inferioară și strângeți cu șuruburile cu șaibe, cu ajutorul unei chei hexagonale, așa cum se arată în Fig. 4</p>

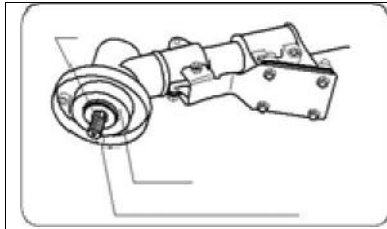


Fig. 7

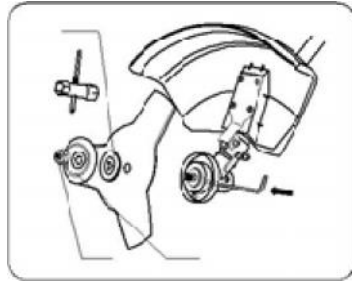


Fig. 8

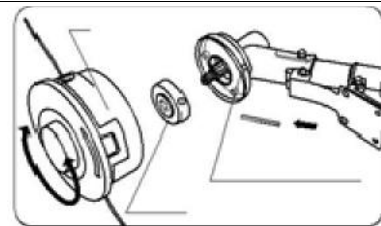


Fig. 9

Montare discului de tăiere

Aliniați deschiderile plăcii de profil cu deschideri în cupa agentului reducător (Fig. 7). Puneți știftul din metal în găurile de fixare.

Deșurubați piulița de atașare la tijă în sensul acelor de ceasornic. Scoateți cupa de la tijă, lasând șaiba de profil. Instalați discul de tăiere pe șaiba de profil. Asigurați-vă că este centrat exact. Așezați șaiba de presiune. Montați la tijă și strângeți piulița de fixare prin cheie pentru țevi din set în sensul invers acelor de ceasornic. (Fig. 8)

ATENȚIE!

În cazul în care discul de tăiere nu este centrat corect, apar vibrații puternice, la care discul s-ar putea să sară și să rănească operatorul sau persoane terțe.

Aliniați deschiderile plăcii de profil cu deschideri în cupa agentului reducător (Fig. 7). Puneți știftul din metal în găurile de fixare. Deșurubați piulița de atașare la tijă în sensul acelor de ceasornic. Scoateți cupa de la tijă, lăsând șaiba de profil. (Fig. 9). Montați tamburul în sensul invers acelor de ceasornic.


ATENȚIE!

Montarea tamburului fără șaiba de profil poate provoca bruiaj la tijă și deteriorarea dispozitivului!

PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ:

Pregătirea amestecului combustibil: Pentru preparare amestecului combustibil, folosiți benzină cu o cifră octanică de minimum 92 și un ulei special pentru motoare în doi timpi cu răcire de aer. Respectați proporțiile de amestecare indicate pe eticheta uleiului utilizat. **Niciodată nu folosiți ulei pentru motoare în patru timpi!** Acest lucru poate provoca depunere de ardere pe bujii și aduce la deteriorarea segmentii pistonului de pe motor.

Pornirea trimmerului: Înainte de a porni trimmerul, asigurați-vă că partea de tăiere nu este în contact cu obiecte și este la o distanță sigură față de oameni și animale. Turnați amestecul combustibil în rezervorul pentru combustibil. Apăsăși capacul de cauciuc cinci până la șapte ori pentru pomparea manuală a combustibilului pentru a umple carburatorul cu combustibil (Fig. 10). În cazul în care nu observați după aceea încărcare amestecului combustibil la carburator, repetați operațiunea de câteva ori.



Ridicați în sus maneta de la clapeta de accelerație (Fig. 11)

Fig. 10




Fig. 11






Fig. 12

Porniți în poziția „On” butonul de pe mânerul de control. Apăsăși maneta de gaz și blocați cu fixatorul. (Fig. 13). Țineți trimmerul, trageți mânerul starterului pentru “aprinderea” sa (Fig. 12)

Dați jos maneta de la clapeta de accelerație. După aceea apăsați maneta pentru gaz pentru deblocare. Apăsați treptat maneta pentru gaz până ajunge la rotații maxime de motor și începeți lucru. (Fig. 13). Țineți trimmerul cu ambele mâini în timpul funcționării.



TRIMMERUL ESTE ECHIPAT CU SISTEM SEMIAUTOMAT PENTRU CORDON. LA LUCRAREA CU MAXIMUM ROTAȚII ESTE SUFICIENT SĂ LOVIȚI UȘOR TAMBURUL LA PĂMÂNT PENTRU A CREȘTE LUNGIMEA CORDONULUI DE TĂIERE CU APROXIMATIV 25 MM.



Oprirea de lucru: Eliberați maneta pentru gaz, motorul funcționează în gol pentru un anumit timp, apoi opriți întrerupătorul în poziția Off. Amestecul combustibil, care a rămas în rezervor trebuie să fie infuzat într-un recipient adecvat. Nu este permis amestecului combustibil să rămână în trimmer mai mult de 12 ore. Acesta poate cauza lucru instabil al motorului.

Atenție: Turnați combustibil doar când motorul este oprit și răcit.

Fig. 14

ÎNȚREȚINERE TEHNICĂ:

Filtru de aer: Curățați sau înlocuiți elementul contaminant al filtrului de aer la fiecare 10 ore de lucru. Starea filtrului de aer are importanța crucială pentru performanța motorului.

Scoateți siguranța, scoateți filtru și spălați-l foarte bine – mai întâi cu apă și sapun și după aceea cu apa caldă. Uscați la temperatura camerei.




Fig. 14





Fig. 15

Bujie de încălzire: Verificați periodic starea și curățați urmele de ardele de la bujia de încălzire. Verificați distanța dintre electrozi, care trebuie să fie 0.5 mm.



Sistem de răcire: Curățați cu perie sau cu jet de aer contaminările cu iarbă prinsă în găurile de răcire ale cilindrilor motorului. Răcirea dificilă duce la supraîncălzire și împiedecarea performanțelor motorului (Fig. 17)

Agent reducător: O dată la fiecare 3 luni verificați agentul reducător de jos pentru prezența lubrifiantului.



INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

PROBLEME POSIBILE ȘI METODE PENTRU ÎNLĂTURAREA LOR

DEFECȚIUNE	CAUZA	ÎNLĂTURARE
Motorul nu pornește	Înterupătorul este pe poziție "Off"	Rotiți înterupătorul în poziția "On"
	Nu există amestec de combustibil în rezervor	Încărcați rezervorul
	Capacul din cauciuc pentru alimentare manuală cu combustibil este apăsată	Apăsați 5-7 ori până ajungeți starea finală a capacului de cauciuc pentru alimentare manuală cu combustibil
	Carburatul debordează cu amestec de combustibil, datorită nerespectării procedurii de aprindere	Repetăți procedura de aprindere lăsând doar alimentarea manuală cu combustibil
	Amestec de combustibil stricat – vechi sau preparat inadecvat	Înlocuiți amestecul de combustibil
Motorul funcționează instabil	Bujii de încălzire defecte	Curățați sau înlocuiți
	Filtru de aer murdar	Curățați sau înlocuiți
Motorul nu atinge frecvența rotațiilor	Amestec de combustibil stricat – vechi sau preparat inadecvat	Înlocuiți amestecul de combustibil
	Partea de lucru a dispozitivului este blocată de obiecte căzute	Opriti motorul și curățați partea de lucru
Motorul nu are putere	Filtru de aer murdar	Curățați sau înlocuiți
	Amestec de combustibil stricat – vechi sau preparat inadecvat	Înlocuiți amestecul de combustibil

DEPOZITARE:

Păstrați trimmerul curat, la un loc uscat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 1 până la +35°C și umiditate relativă până la 80% la temperatură de 20°C.

Înainte de o perioadă lungă de depozitare, este necesar să efectuați următoarele acțiuni: turnați amestecului de combustibil într-un recipient adecvat. Porniți motorul și lusați-l să lucreze până se oprește. Raciți motorul pentru câteva minute. Scoateți bujiile. Turnați un pic de ulei pentru motoare în doi timpi în bujii. Scoateți de câteva ori mânerul starterului și puneți bujiile înapoi.

TRANSPORT:

Se poate transporta prin orice mijloc de transport, la temperatura aerului de minus 20°C la plus 55°C și 80% umiditate relativă la temperatura de 20°C. A se transporta bine ambalat și sprijinit.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

Marcate în cuponul de garanție.

TERMEN DE UTILIZARE

Termenul mediu de utilizare, atunci când dispozitivul este utilizat în mod corespunzător este de 5 ani.

World of Hand Tools SRL
Romania, Bucuresti, Sector 6
Str. Preciziei 34B, Corp C3, et.2, Bir.1-2
office@toolsworld.ro
www.toolsworld.ro
Made in PRC

