


**TURAPOR**  
**Sigilant acrilic**

FISA TEHNICA  
COD 40910  
DISPONIBIL IN AMBALAJ DE 1 KG, 5 KG SI 10 KG

**DESCRIERE SI CARACTERISTICI**

Sigilant polimeric in solutie apoasa indicat pentru pavimente din ciment, beton, asfalt si cotto.

Poate fi utilizat independent sau inainte de aplicarea de ceara metalizata. Ideal pentru suprafete situate la interior.

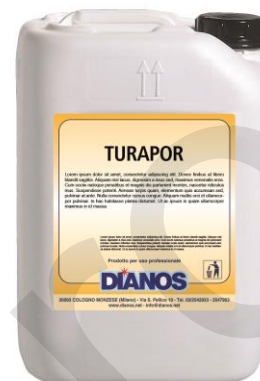

**MOD DE UTILIZARE SI APLICARE**

Dupa spalarea pavimentului asteptati circa 24 de ore inainte de efectuarea tratamentului. Pe pavimentul perfect uscat, aplicati o mana de produs. Dupa uscare, aplicati a doua mana. Daca este necesar, se poate aplica si o a treia mana de Turapor sau un strat de ceara metalizata.

**Randament:**

Paviment foarte poros                      randament mediu la 2 maini aplicate: 10-15 m<sup>2</sup> / kg  
Paviment cu porozitate medie            randament mediu la 2 maini aplicate: 15-20 m<sup>2</sup> /kg

**COMPOZITIE**

Mix de polimeri acrilici si plastifianti.

**PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE**

- ❑ ASPECT    lichid
- ❑ CULOARE/MIROS                                alb laptos/usor de amoniac
- ❑ PH    9,4 +/- 0,5
- ❑ REZIDUU USCAT,%                            14,0 +/- 0,5
- ❑ SUBSTANTA ACTIVA, %                      17,0 +/- 0,5
- ❑ MASA SPECIFICA, g/ml                      1,025 +/- 0,005

**ATENTIE**

**Atentie** – Daca se intampla sa varsati apa sau alte lichide pe suprafata tratata cu Turapor, se recomanda uscarea imediata a acestora; in caz contrar, apa ar putea forma pete pe paviment. Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat. Nu tineti produsul in locuri reci. Produs pentru uz exclusiv profesional. Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta. Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

