

D-MI Colțar pentru grinzi cu laturi egale și înguste, tip ușor

Elemente de îmbinare utilizate în cadrul construcțiilor din lemn de mici dimensiuni, atât pentru realizarea gardurilor din lemn și fixarea ornamentelor, cât și pentru realizarea obiectelor de mobilier



Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523



Informații despre produs

Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 2,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm

Aplicații

- Construcții din lemn
- Garduri din lemn
- Suporturi pentru glafuri
- Armarea rafturilor din lemn
- Corniere de întărire
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale
- Armături de diferite tipuri

Material de bază

Informații tehnice

- Chereștea


De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Placă aglomerată
- Placaj

Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setează elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.

Informații despre produs

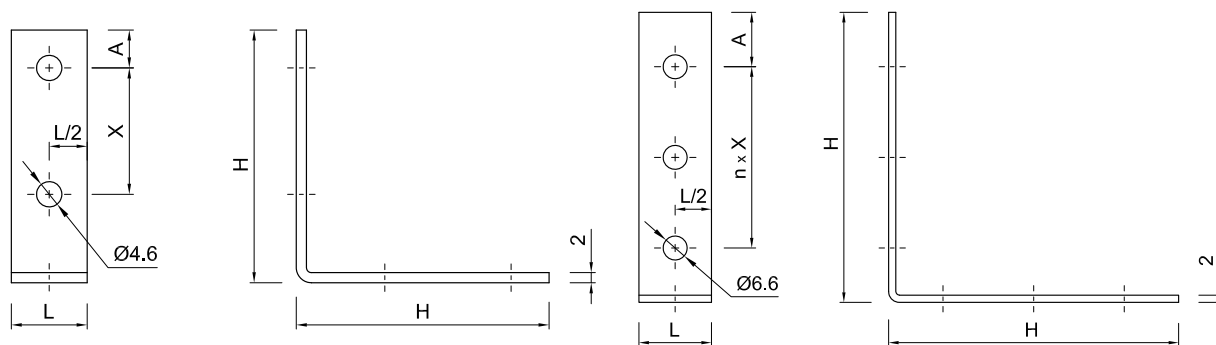

Cod produs	Dimensiuni conector			Număr găuri
	Dimensiuni		n x X	
	H	L		Ø6.6
[mm]				
D-MI-2215	25	15	1 x 10	2 x 2
D-MI-3315	30	15	1 x 15	2 x 2
D-MI-4415	40	15	1 x 20	2 x 2
D-MI-5515	50	15	1 x 25	2 x 2
D-MI-6620	60	20	1 x 35	2 x 2
D-MI-8820	80	20	2 x 25	2 x 3
D-MI-1120	100	20	2 x 35	2 x 3

Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-MI-2215	2.01	0.65	0.50
D-MI-3315	2.01	0.65	0.50
D-MI-4415	2.01	0.65	0.50
D-MI-5515	2.01	0.65	0.50
D-MI-6620	2.01	0.65	0.50
D-MI-8820	4.06	1.30	0.90
D-MI-1120	4.06	1.30	0.90

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector		Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-MI-2215 ¹⁾	25	15	600	600	32400	7.3	7.3	422.0	5906675472126
D-MI-3315 ¹⁾	30	15	100	100	48000	1.24	1.24	625.2	5906675472225
D-MI-4415 ¹⁾	40	15	350	350	31500	2.0	2.0	206.4	5906675472324
D-MI-5515 ¹⁾	50	15	250	250	24000	2.5	2.5	265.2	5906675472423
D-MI-6620 ¹⁾	60	20	200	200	21000	7.2	7.2	786.0	5906675472522
D-MI-8820 ¹⁾	80	20	150	150	16200	7.3	7.3	817.3	5906675472720
D-MI-1120 ¹⁾	100	20	120	120	12960	7.3	7.3	820.6	5906675472928

1) ETA-12/0523