

D-MK Colțar pentru grinzi cu laturi egale și înguste, tip greu

Element de îmbinare pentru fixarea elementelor grele în construcțiile din lemn



Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523



Informații despre produs

Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 5,0 mm
- Folosite ca elemente de susținere pentru construcțiile grele din lemn, la care elementele de îmbinare vor fi supuse unor solicitări mari
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm
- Prevăzută cu găuri pentru o instalare rapidă și ușoară

Aplicații

- Construcții din lemn
- Garduri din lemn
- Suporturi pentru glafuri
- Armarea rafturilor din lemn
- Corniere de întărire
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale

Material de bază

Informații tehnice

- Chereștea


De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Placaj
- Placă aglomerată

Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setează elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.

Informații despre produs

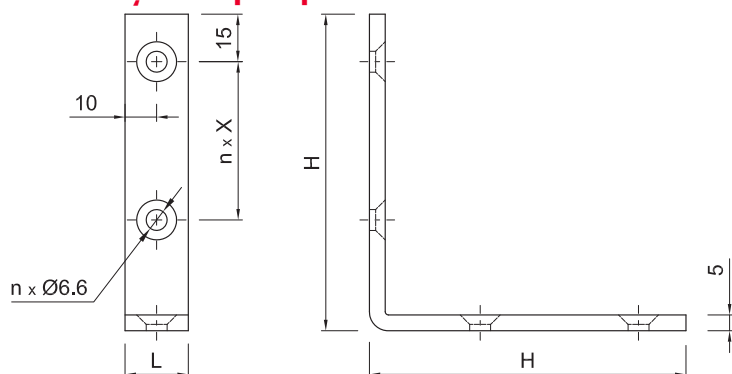

Cod produs	Dimensiuni conector			Număr găuri
	Dimensiuni		n x X	Ø4.6
	H	L		
[mm]				
D-MK-085	80	20	1 x 40	2 x 2
D-MK-105	100	20	1 x 50	2 x 2
D-MK-125	120	20	1 x 70	2 x 2
D-MK-145	140	20	2 x 50	2 x 2
D-MK-165	160	20	2 x 60	2 x 2
D-MK-185	180	20	2 x 65	2 x 2

Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-MK-085	8.31	2.70	1.90
D-MK-105	8.31	2.70	1.90
D-MK-125	8.31	2.70	1.90
D-MK-145	3.94	1.30	0.90
D-MK-165	3.94	1.30	0.90
D-MK-185	3.94	1.30	0.90

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector		Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-MK-085 ¹⁾	80	20	60	60	6480	6.7	6.7	749.3	5906675475325
D-MK-105 ¹⁾	100	20	50	50	5400	7.5	7.5	842.7	5906675475424
D-MK-125 ¹⁾	120	20	20	20	3600	3.4	3.4	637.3	5906675475523
D-MK-145 ¹⁾	140	20	20	20	1440	4.0	4.0	319.2	5906675475622
D-MK-165 ¹⁾	160	20	20	20	1440	4.5	4.5	352.6	5906675475721
D-MK-185 ¹⁾	180	20	20	20	1440	5.3	5.3	411.7	5906675475820

1) ETA-12/0523