

NDJ Drip TT

Bandă de picurare cu pereți subțiri

APLICAȚII

- Recomandată tuturor tipurilor de culturi sau flori, în câmp, sere și solarii.
- Adecvată pentru irigarea la suprafață sau îngropată.

CARACTERISTICI


- Bandă de picurare cu picurători încorporați.
- Rezistență sporită la variații de presiune.
- Rezistență mare la înfundare.
- Uniformitate mare de udare pe lungimi mari de rând.
- Diametre disponibile: 16 mm.
- Distanțe între picurători: 20 – 30 cm.
- Prevazută cu orificii de picurare de înaltă precizie.
- Banda se distinge prin două dungi galbene longitudinale pentru o poziționare corectă pe sol.
- Filtrare minimă recomandată: 100 microni.



DATE TEHNICE

NDJ Bandă 16mm

Diametrul nominal	Grosime perete		ID (mm)	OD (mm)	Presiune maximă de lucru (bar)	Presiune maximă de curățare (bar)	Filtrare minimă (micron)
	mil	mm					
16	6	0.15	16.1	16.4	0.8	1.2	100
16	8	0.20	16.1	16.5	1.1	1.7	100
16	10	0.25	16.1	16.6	1.4	2.1	100
16	12	0.30	16.1	16.7	1.6	2.4	100
16	15	0.38	16.1	16.9	2.0	3.0	100
16	18	0.45	16.1	17.0	2.4	3.6	100
16	20	0.50	16.1	17.1	2.7	4.1	100
16	25	0.63	16.1	17.4	3.4	5.1	100

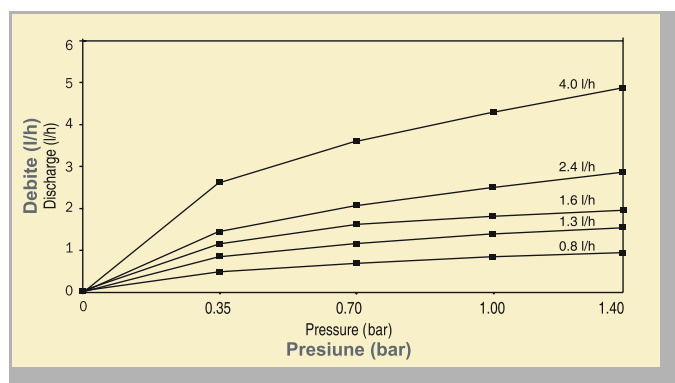

Șos. Alexandriei nr. 116-118, Bragadiru, Jud. Ilfov
www.naandanjain.ro, office@naandanjain.ro
Tel.: 021 369 40 55, Fax: 021 369 44 18
Mobil: 0758 55 00 00



NAANDANJAIN
Irrigation