



TIP-ON pentru uși

Confort la deschidere cu reglare integrată
a rosturilor ușilor

www.blum.com

 **blum**[®]

Deschidere printr-o simplă atingere

Cu TIP-ON, sistemul mecanic pentru susținerea deschiderii de la Blum, fronturile fără mânere se deschid ca de la sine – printr-o scurtă apăsare. Pentru închidere este suficient să se apese ușor pe front. Pentru confort optim în mișcare a ușilor sistemul TIP-ON este combinat cu balamaua CLIP top fără arc. Și ușile pivotante cu sistemul de ridicare AVENTOS se pot realiza cu TIP-ON.





Cuprins

- 4** Gamă de produse
- 6** Exemple de aplicații
- 8** Montare și reglaj
- 10** Informații pentru comandă
- 13** Instrucțiuni de montaj
- 14** Întreținerea Blum

Program extins

Programul variat de culori și plăcuțe adaptoare asigură tot timpul ușilor pivotante AVENTOS unitatea TIP-ON potrivită. În funcție de aplicație TIP-ON se poate realiza ca versiune scurtă sau lungă pentru găurire sau cu plăcuță de adaptare. Reglarea rosturilor ușilor este integrată pentru toate modelele. Integrarea continuă în interiorul corpului vă oferă mai multe aplicații posibile și un confort sporit al mișcării.

 **blum**



Reglarea fără scule a rosturilor ușilor

Reglarea (+4/-1 mm) este integrată în unitatea TIP-ON și este posibilă deci și în cazul sistemului TIP-ON pentru găurire. Reglarea are loc prin rotirea piesei de deschidere, pozițiile de fixare cu click servind ca ajutor la orientare.



Integrare armonioasă

TIP-ON se integrează armonios cu interiorul dulapului. Variantele de culori lăcuit-nichel, alb mătase, gri platină și negru Terra oferă o mare libertate în design TIP-ON și se integrează perfect în mobilă.



Program extins de plăcuțe adaptoare

Pentru un design simplu TIP-ON se poate combina cu plăcuța adaptoare potrivită, pentru versiunea scurtă sau lungă. Conturul dreptunghiular, rectiliniu conferă TIP-ON un aspect simplu și discret.



O varietate de aplicații

Datorită programului extins TIP-ON acum aveți și mai multe opțiuni de realizare pentru ușile fără mâner și sisteme de ridicare – în toate spațiile locuinței. Fie că e vorba de varianta pentru găurire sau în combinație cu plăcuțe adaptoare, TIP-ON oferă tot timpul confortul mișcării cu care v-ați obișnuit.



Cu TIP-ON se pot integra armonios componentele din interiorul corpului. Pentru mai multă libertate în realizare, de ex. în bucătării, sufragerii, living sau baie.



Prelucrare confortabilă

Cu reglarea integrată a rosturilor ușilor, TIP-ON oferă tehnică de ultimă generație cu un confort sporit de reglare. Pentru montaj vă stau la dispoziție șabloanele speciale de la Blum. Acestea facilitează prelucrarea și asigură funcționarea optimă a sistemului TIP-ON.





Montare simplă

Șablonul de găurire pentru BLUMOTION și TIP-ON vă ajută la găurirea pozițiilor orizontale de fixare ale TIP-ON pentru uși și uși pivotante cu deschidere în sus.



Protecție funcțională optimă

Carcasa închisă TIP-ON vă oferă un montaj simplu și protejează funcționarea din interiorul unității TIP-ON.



Transfer exact al dimensiunilor

Poziția de montaj se poate citi direct de pe partea inferioară a plăcuței de adaptare. Alternativ șablonul vinclu permite determinarea dimensiunilor.



Prelucrare multilaterală

Pentru montarea plăcutelor adaptoare se pot utiliza șuruburi pentru lemn sau euroșuruburi – pentru o prelucrare flexibilă.



Închidere sigură

Plăcuța de aderență formează contra-piesa pentru TIP-ON și este montată cu șurub sau prin lipire pe ușă. Magnetul TIP-ON asigură închiderea sigură a frontului.



Reglare integrată a rosturilor ușilor

Marcajul de pe elementul de deschidere indică direcția de rotație. În cazul unei rotații (= 4 poziții de click) rostul ușii este deplasat cu 1 mm. Elementul de deschidere nu poate fi rotit dincolo de intervalul definit de reglare.

TIP-ON pentru uși



Informație pentru comandă și pentru proiectare

Versiune scurtă, cu magnet



- Pentru uși cu aplicate până la 1300 mm înălțime
- Pentru balamale fără arc
- Pentru perforare Ø 10 x 50 mm
- Material plastic
- Cursă cca. 17 mm
- Incl. plăcuță aderență pentru lipit și plăcuță aderență pentru fixat prin înșurubare
- Reglare de la +4.0/-1.0 mm

Variante de culori

SW

R7036

TS

956.1004

Versiune lungă cu magnet



- Pentru uși cu deschidere în sus începând cu 1300 mm înălțime sau uși încadrate
- Pentru balamale fără arc
- Pentru găurire Ø 10 x 76 mm
- Material plastic
- Cursă cca. 38 mm
- Incl. plăcuță aderență pentru lipit și plăcuță aderență pentru fixat prin înșurubare
- Reglare de la +4.0/-1.0 mm

Variante de culori

SW

R7036

TS

956A1004

Versiune lungă cu tampon



- Pentru balamale cu arc*
- Nu e necesară plăcuță aderență**
- Pentru găurire Ø 10 x 76 mm
- Material plastic
- Cursă cca. 38 mm
- Reglare de la +4.0/-1.0 mm

Variante de culori

SW

R7036

TS

956A1006

Ajutoare pentru prelucrare



Șablon de găurit

Pentru efectuarea găuririi orizontale la montarea TIP-ON în cant

65.5010





Șablon pentru poziționarea plăcuțelor de aderență

Pentru determinarea poziției de prindere cu șurub a plăcuței de aderență TIP-ON

65.5210.01



Proiectare

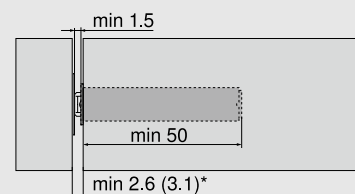

* min. 2.6 mm cu plăcuță de aderență cu lipire

* min. 3.1 mm cu plăcuță de aderență cu montare cu șurub



Proiectare

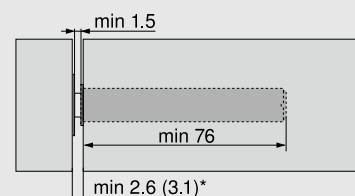

* min. 2.6 mm cu plăcuță de aderență cu lipire

* min. 3.1 mm cu plăcuță de aderență cu montare cu șurub



Proiectare

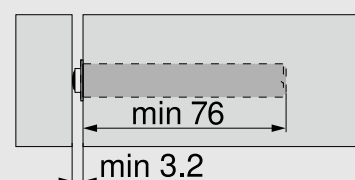

* Recomandăm efectuarea unei încercări.

** În cazul suprafețelor foarte moi se recomandă aplicarea unei plăcuțe aderențe

Plăcuță aderență de fixat cu șurub/ prin lipire



* În cazul plăcuței de aderență cu șurub, recomandăm o poziționare decalată cu 3 mm față de TIP-ON. În cazul suprafețelor dure, respectiv de MDF eventual pregăvire Ø 2.5 mm și teșire.

Suprafața frontului trebuie să fie curată, degresată și uscată.

FA acoperire dată de front

Plăcuță adaptor dreaptă – versiune scurtă – 20/17




- Montaj cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm sau cu euroșuruburi
- Material plastic
- Unitatea TIP-ON trebuie comandată separat

Variante de culori

NI-L SW R7036 TS

956.1201

Proiectare

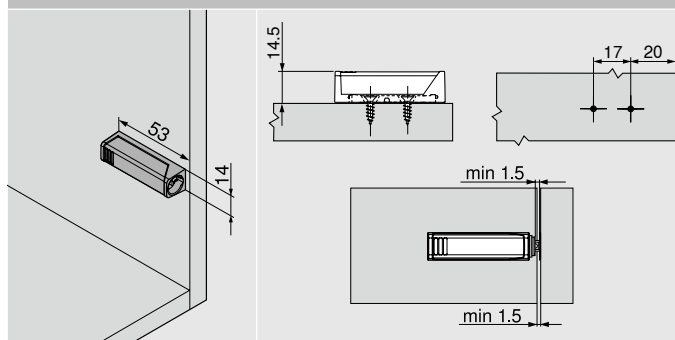

Plăcuță aderentă dreaptă – versiune lungă – 20/32




- Montaj cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm sau cu euroșuruburi
- Material plastic
- Unitatea TIP-ON trebuie comandată separat

Variante de culori

NI-L SW R7036 TS

956A1201

Proiectare

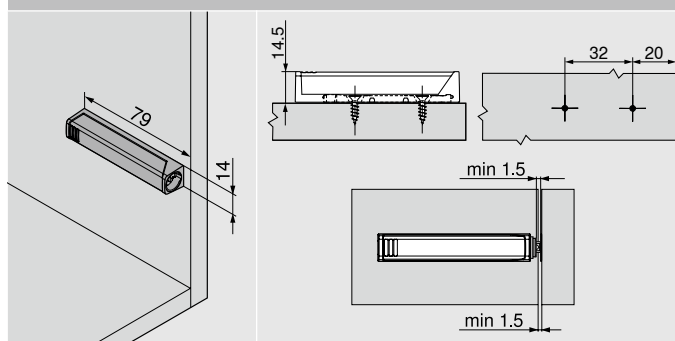

Placă adaptoare în cruce – versiune lungă – 37/32




- Montaj cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm sau cu euroșuruburi
- Material plastic
- Unitatea TIP-ON trebuie comandată separat

Variante de culori

R7036

956A1501

Proiectare

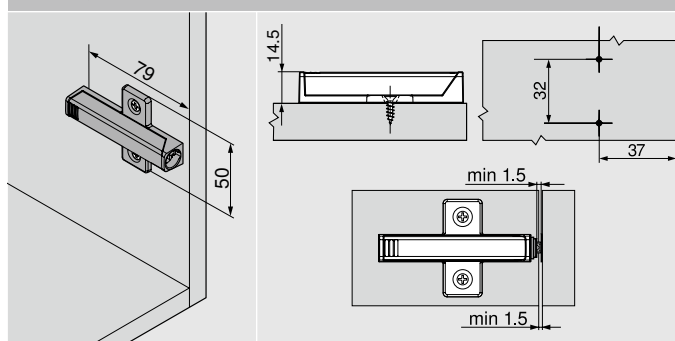

Ajutoare pentru prelucrare





Șablon vinclu

Pentru pregătirea pozițiilor de fixare ale plăcuțelor de adaptare

65.5300

Plăcuță aderentă de fixat cu șurub/prin lipire



* În cazul plăcuței de aderență cu șurub, recomandăm o poziționare decalată cu 3 mm față de TIP-ON. În cazul suprafețelor dure, respectiv de MDF eventual pregătire Ø 2.5 mm și teșire.

Suprafața frontului trebuie să fie curată, degresată și uscată.

FA acoperire dată de front


Abrevieri pentru variantele de culori

NI-L	lăcuit-nichel
SW	Alb mătase
R7036	RAL 7036 Gri-platină
TS	Negru tera

TIP-ON pentru uși




Balamale fără arc pentru aplicații TIP-ON

	Utilizare	Fixare oală	 Poziționare la colț	 Poziționare la centru	 Ușă încadrată	 Lezenă	 Unghi
 110°	Balama 110°	INSERTA	70T3590BTL	70T3690BTL	70T3790.TL		
		Șuruburi	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
 110°	Balama specială 110°	INSERTA	72T3590BTL				
		Șuruburi	72T3550.TL				
 107°	Balama 107°	INSERTA	74T1590BTL	74T1690BTL	74T1790BTL		
		Șuruburi	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
 100°	Balama 100°	Șuruburi	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
		Presare	70M2580.TL	70M2680.TL	70M2780.TL		
 170°	Balama cu unghi de deschidere mare 170°	INSERTA	70T6540B	70T6640B			
		Șuruburi	70T6550	70T6650			
 155°	Balama cu unghi de deschidere mare 155°	INSERTA	70T7540NT1	70T7640NT1			
		Șuruburi	70T7500NTL	70T7600NTL			
 95°	Balama pt ușă profilată 95°	Șuruburi	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	95°-balama cu lezenă, de interior	Șuruburi				78T9550.TL	
	95°-balama cu ramă de aluminiu	Șuruburi	70T950A.TL				
 125°	Balama CRISTALLO	Șuruburi	78C450BT				
 40° 45° 50° 95°	Balama de unghi +45°I	Șuruburi					78A9658.T
 40° 45° 50° 110°	Balama de unghi +45°II	Șuruburi					78T5550
 40° 45° 50° 95°	Balama de unghi +45°III	Șuruburi					78A9458.T
 25° 30° 35° 95°	Balama de unghi +30°II	Șuruburi					78A9556.T
 25° 30° 35° 95°	Balama de unghi +30°III	Șuruburi					78A9456.T
 15° 20° 25° 95°	Balama de unghi +20°II	Șuruburi					78A9555.T
 10° 15° 20° 95°	Balama de unghi +15°III	Șuruburi					78A9454.T
 -20° -15° -10° 110°	Balama de unghi -15°III	Șuruburi					78A5453.T
 -35° -30° -25° 110°	Balama de unghi -30°III	Șuruburi					78A5451.T
 -50° -45° -40° 110°	Balama de unghi -45°III	Șuruburi					78A5450.T





Poziție de montare

Susținerea optimă la deschidere este garantată, dacă unitatea TIP-ON este montată în zona poziției teoretice de fixare a mânerului.





Abaterile de la această poziție pot fi de ± 300 mm pe înălțime, iar pe lățime de până la un sfert din lățimea corpului.

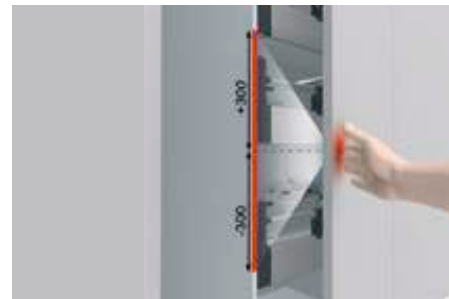





Versiune scurtă/lungă pentru perforat







Plăcuță adaptor dreaptă



Plăcuță adaptor în cruce



Reglare TIP-ON



Întreprinderea Blum

Întreprinderea Blum a fost înființată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este astăzi o întreprindere familială care activează în toată lumea. Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de extragere și de ridicare pentru mobilă. Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a produselor: dorința de a obține perfecțiunea în mișcare.

www.blum.com





Blum în Austria și în lume

Blum deține și administrează șapte fabrici în Austria (Vorarlberg) și alte trei unități de producție în SUA, Brazilia și Polonia, precum și 27 de filiale, respectiv reprezentanțe. Întreprinderea aprovizionează peste 120 de piețe de pe toate continentele. 6.600 de angajați lucrează în întreaga lume pentru Grupul Blum, dintre care 5.000 în Vorarlberg.



Beneficiul global pentru clienți

„Toți cei care au de-a face cu produsele noastre, adică producătorul, comerciantul, montatorul și utilizatorul mobilei, trebuie să profite de pe urma avantajelor oferite de acestea și să obțină beneficiul său personal”, aceasta reprezintă chintesența filozofiei beneficiului global pentru clienți însoțită de firma Blum.



Inovații

Pentru a sprijini clienții cu soluții inovatoare de feronerie și pentru a asigura succesul întreprinderii pe termen lung, este nevoie de investiții sistematice în cercetare și dezvoltare, în unități de producție și instalații, precum și în pregătirea profesională a angajaților. Cu peste 1200 de înregistrări pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală realizate în toată lumea, Blum se numără printre cele mai inovatoare întreprinderi austriece.



Calitate

Concepția firmei Blum despre calitate nu se aplică doar în cazul produselor. Întreprinderea dorește ca și serviciile sale și colaborarea cu clienții și partenerii săi să îndeplinească aceeași exigență ridicată în privința calității.



Mediu

La Blum există convingerea că un comportament ecologic rațional este avantajos din punct de vedere economic pe termen lung. Legat de aceasta, longevitatea produselor noastre este numai un aspect important între multe altele. Alte măsuri importante sunt folosirea de procedee de producție ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor și implementarea unui management energetic modern și prudent.



DYNAMIC SPACE

Caracteristicile importante ale unei bucătării practice sunt desfășurarea optimă a activităților (Workflow), utilizarea eficientă a spațiului pentru depozitare (Space) și un confort de mișcare ridicat (Motion). Cu ideile sale pentru bucătării practice, Blum își propune să aducă o funcționare ireproșabilă, confort și ergonomie în interiorul mobilelor.



Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov,
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

