

Grila cu jaluzele fixe - otel

SC-GALV



Detalii constructive. Utilizare.

Grila din otel cu jaluzele fixe, cu adancime montaj redusa.

Suprafata libera aprox. 80%.

Se utilizeaza pentru aspiratie, refulare si recirculare, in sisteme de ventilatie.

Se poate utiliza si pentru mascarea voletilor din sistemele de protectie la incendiu (antifoc / desfumare).

Material.

Otel galvanizat - DX51D Z140

Montaj. Fixare.

Montaj pe perete, tubulatura sau pe rama volet desfumare.
Fixare cu suruburi (vizibile).


Cod comanda: SC-GALV aaa x bbb

Cod produs

lungime gol montaj L (mm)

inaltime gol montaj H (mm)

Date tehnice

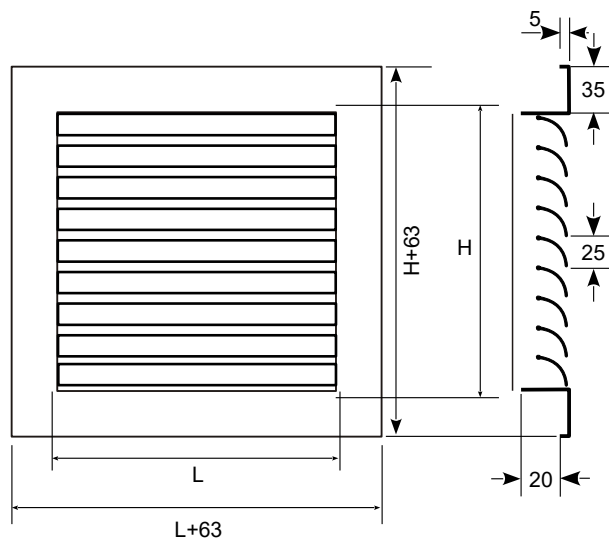

LxH - dimensiuni gol montaj (golul in care intra grila)

Dimensiuni racord grila: (L-7) x (H-7)

Dimensiuni disponibile

Grilele se pot realiza cu dimensiuni multiplu de 50 mm, cuprinse intre:

LxH 200x200 mm ~ LxH 1000x1000 mm (gol montaj).