


# Rama perforata pentru tubulatura rectangulara

## RD



### Date tehnice

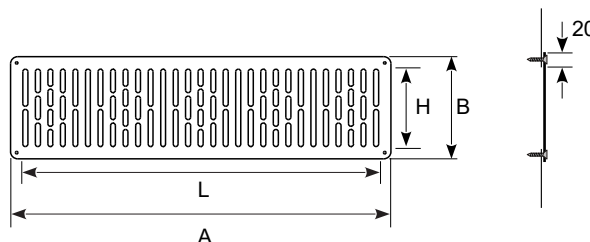

LxH - dimensiuni gol din tubulatura  
AxB - dimensiuni exterioare rama

### Detalii constructive. Utilizare.

Rama din otel galvanizat cu perforatii.  
Model cu cost redus pentru montaj pe tubulatura rectangulara.

Utilizate pentru aspiratie, refulare sau recirculare aer,  
in sisteme de ventilatie si aer conditionat.

### Material.

Rama din otel galvanizat cu grosime 1mm.

### Finisaj.

Finisaj standard: otel galvanizat

### Montaj. Fixare.

Se monteaza pe tubulatura rigida rectangulara.  
Fixare cu suruburi (vizibile).

Cod comanda: **RD**    **aaa x bbb**

Cod produs

dimensiuni gol montaj LxH (mm)

### Dimensiuni

LxH	AxB	Q (m <sup>3</sup> /h) @ V <sub>ef</sub> = 3.5 (m/s)
575x75	615x115	250
575x125	615x165	450

Nu sunt disponibile alte dimensiuni.