



Tubulatura circulara

SR



Descriere

Tubulatura circulara cu falt elicoidal.
Disponibila cu diametre cuprinse intre 100 si 1250 mm.
Incepanad cu diametrul 250 este prevazuta cu corugatii
exterioare pentru cresterea rigiditatii si a rezistentei
la presiune negativa.

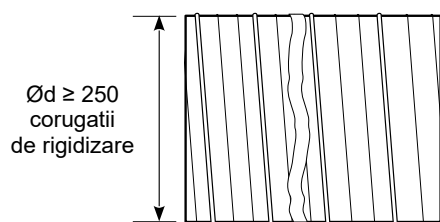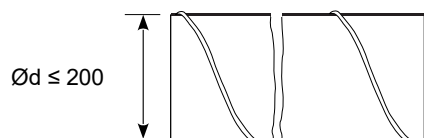


Cod comanda: **SR** **Ød** **L***

Cod produs _____
diametru interior Ød _____
Lungime L* _____

* L standard = 3000 mm
Alte lungimi sunt disponibile in anumite conditii comerciale

Dimensiuni

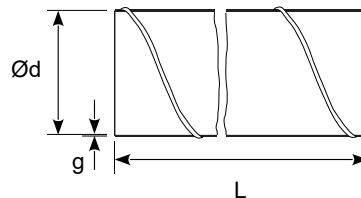

Ød	g	L
100	0.5	3
125	0.5	3
150	0.5	3
160	0.5	3
180	0.5	3
200	0.5	3
224	0.5	3
250	0.5	3
280	0.5	3
300	0.5	3
315	0.5	3
355	0.5	3
400	0.6	3
450	0.6	3
500	0.6	3
560	0.6	3
600	0.6	3
630	0.6	3
710	0.7	3
800	0.7	3
900	0.7	3
1000	0.9	3
1120	0.9	3
1250	1.0	3

Tubulatura circolare

SR

Date tehnice

