

TANDEMBOX antaro

Rectangular și clar pe toată linia

www.blum.com

 **blum**®







Design minimalist. Tehnologie consacrată.

TANDEMBOX antaro

De mulți ani, sistemul box TANDEMBOX convinge utilizatorii și producătorii de mobilier în aceeași măsură, prin tehnologia consacrată. Linia de program TANDEMBOX antaro oferă posibilități variate de realizare și un design minimalist. TANDEMBOX antaro propune forme clare, indiferent dacă sunt doar cu lonjeron sau închise, cu elemente de inserție.

Toate componentele sunt în concordanță din punct de vedere cromatic. Design minimalist bazat pe o tehnologie consacrată: TANDEMBOX antaro.

- 4–7 Design
- 8–15 Program
- 16–17 Montare
- 18–19 Idei pentru bucătării practice
- 20–23 Tehnologie avansată
- 24–25 Tehnologii de mișcare
- 26–73 Informații pentru comandă și proiectare
- 74–75 Compania Blum



Deschis sau cu element de inserție. Mereu o linie

TANDEMBOX antaro poate fi, la alegere, cu pereți laterali deschiși cu lonjeron sau cu pereți laterali închiși cu un element de inserție din sticlă, metal sau alte materiale, ca de exemplu lemn.

 **blum**



Design: trei culori – un stil



Un limbaj al formelor minimalist cu un concept cromatic adecvat

Designul minimalist al lui TANDEMBOX antaro este orientat întru totul pe forme clare și un colorit uniform. Toate componentele de plastic sunt în concordanță cu respectiva culoare a lateralei de sertar. Gama de culori cuprinde trei variante pentru oțel: Alb-mătase, gri-aluminiu și negru-terra.





Aveți posibilitatea de a alege.

Și toate opțiunile.

Cu TANDEMBOX antaro puteți să realizați dorințele dumneavoastră legate de configurare, indiferent că este vorba de sertar interior sau de extragere cu front înalt, de extragere cu pereți laterali deschiși sau închiși. Sunt posibil de realizat chiar și soluții speciale, precum dulapul de provizii SPACE TOWER, extragerea de sub chiuvetă Blum sau corpul de colț SPACE CORNER.

Programul – Un sistem pentru toate aplicațiile

 **blum**



Programul – O nouă configurare a spațiului de locuit

 **blum**





TANDEMBOX antaro oferă un program complet de extrageri și sertare. Fie în bucătărie, fie în baie sau în celelalte încăperi ale locuinței, cu TANDEMBOX antaro pot fi realizate toate aplicațiile.

Lungimi nominale	270–650 mm
Lățimi de corp	275–1200 mm
Înălțimi de laterală de sertar	N (68.5 mm)
	M (83.6 mm)
	K (115.6 mm)



Elemente de inserție – Implementare și accentuare

Elementele de inserție nu servesc doar la executarea de cutii de sertar închise. Prin intermediul lor se pot pune accente, care să corespundă în totalitate designului dumneavoastră. Alegeți dintre elementele de inserție Blum din sticlă sau metal. Se pot folosi și alte materiale, de exemplu lemn. Dați viață ideilor dumneavoastră.



Elemente de inserție din sticlă



Sticlă clară



Sticlă satinată

Elemente de inserție metalice în culorile lateralelor sertarului



negru-terra



Gri RAL 9006 (gri-aluminiu)



alb-mătase

Ideile proprii pot fi puse în practică fără probleme. Se poate folosi de ex. lemn



Programul – Compartimentare interioară

 **blum**





Ordine practică

Sistemul de compartimentare interioară ORGA-LINE nu este doar practic, ci se și potrivește ca formă și culoare cu TANDEMBOX antaro. Bunurile de depozitat se pot organiza perfect cu ajutorul separatoarelor longitudinale și transversale, flexibile. Casete de calitate, realizate din oțel superior inoxidabil, asigură în sertare o ordine impecabilă. Deosebit de practic: casetele se pot scoate ușor și se pot spăla în mașina de spălat vase.

Mai multe detalii despre sistemul practic care creează ordine puteți afla din broșura ORGA-LINE.



Montare – Simplă și fără unelte



Lonjeronul se fixează pe spate, prin clipsare



Reglarea înclinării frontului



Montarea elementului de inserție este facilă.
Acesta se introduce și se blochează cu piesa de prindere posterioară.

Pentru noi este important să oferim posibilitatea de a realiza montarea cât mai rapid și cât mai comod cu putință, de exemplu cu ajutorul apreciatei tehnici INSERTA, complet fără unelte.

Baza celor trei linii de program TANDEMBOX o constituie șina de corp TANDEMBOX. Acest fapt constituie un avantaj, mai ales în cazul în care montați produse din linii de program diferite. Cotele de găurire și cele de tăiere rămân aceleași și mijloacele de montare uzuale vă ajută să prelucrați eficient și în continuare.



Vizionați videoclipul pentru montaj
➤ www.blum.com/172HZO

Idei pentru bucătării practice

Mobilierul de bucătărie este folosit intens și trebuie să își dovedească zilnic utilitatea. Oferim o multitudine de idei referitoare la modul în care pot fi maximizate în bucătărie spațiul de depozitare, confortul și ergonomia. Haideți să facem schimb de experiență.

blum®



Mai multe
informații pen-
tru o bucătărie
practică

➤ <http://www.blum.com/ideas>

Workflow –

Desfășurare simplă a treburilor

Datorită extragerii totale, chiar și bunurile depozitate în colțurile din spate sunt ușor de văzut și la îndemână. Compartimentarea interioară adecvată ORGA-LINE asigură în plus o ordine desăvârșită și o privire de ansamblu bună. Astfel, TANDEMBOX antaro susține o desfășurare simplă a treburilor în bucătărie.



Space –

Exploatare optimă a spațiului

Cu elemente de inserție confecționate din sticlă sau metal, TANDEMBOX antaro se poate realiza cu laterale închise. Bunurile de depozitare pot fi stivuite mai bine și se poate câștiga cu până la 55 % în plus spațiu pentru depozitare. Inclusiv soluțiile speciale, precum extragerea de sub chiuvetă Blum, pot fi implementate cu TANDEMBOX antaro, pentru a asigura spațiu pentru depozitare în locuri nefolosite până acum.



Motion –

Confort de mișcare ridicat

Funcția BLUMOTION este integrată în șina de corp TANDEMBOX. Astfel, extragerile se închid întotdeauna lin și silențios, indiferent de forța folosită la închidere și de greutate. TANDEMBOX antaro poate fi echipat cu sistemul de asistență electrică la deschidere SERVO-DRIVE. O scurtă atingere a frontului este suficientă pentru ca sertarele să se deschidă ca de la sine.



Deschidere confortabilă

Rezistența opusă la deschidere mai mică și o mișcare mai lină de rulare cresc confortul în momentul deschiderii.



Calitate vizibilă

Calitatea evidentă, cu un cuplaj de front inovator, asigură vizibil mai multă stabilitate.



Funcționare optimă

Componentele îmbunătățite din laterală și din șina corpului îmbunătățesc rularea ultra-ușoară a produsului TANDEMBOX și asigură o mai bună funcționare.





Tehnologie îmbunătățită

În cadrul dezvoltării TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX s-au optimizat și anumite funcții decisive pentru sistemele existente. O tehnologie cu îmbunătățiri evidente pentru confort sporit în mișcare.

Șina de corp TANDEMBOX

Baza pentru toate liniile de program TANDEMBOX este șina de corp consacrată TANDEMBOX. Glisarea sa extrem de ușoară entuziasmează utilizatorii de mulți ani. Calitatea crescută a mișcării este asigurată și de cilindrii de plastic cu uzură redusă la încărcătură dinamică de 30 și 65 kg. Și aceasta pe toată durata de viață a mobilerului. Numeroase teste de mișcare și de încărcare garantează acest standard ridicat de calitate.

 **blum**







**Confort la deschidere
și închidere**

blum




BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION

Cu BLUMOTION, sertarele și extragerile se închid lin și silențios, indiferent de forța de închidere sau de încărcătura dinamică.

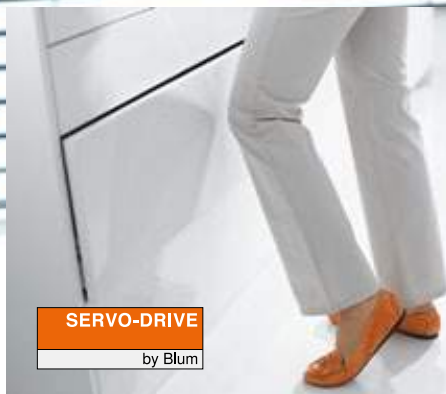

SERVO-DRIVE

by Blum

SERVO-DRIVE

Este suficientă apăsarea ușoară a frontului sau tragerea ușoară de mâner – și imediat sertarele și extragerile se deschid, datorită asistenței electrice la mișcare SERVO-DRIVE. Funcția BLUMOTION este integrată.



TIP-ON BLUMOTION








by Blum

TIP-ON BLUMOTION





TIP-ON BLUMOTION combină avantajele susținerii mecanice de deschidere TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION. Închiderea fermă a fronturilor activează funcția TIP-ON, iar apoi BLUMOTION asigură o închidere lină și silențioasă.

Corp standard



Extragere cu front înalt

	Extragere cu front înalt – lonjeron – D – laterală M	28	
	Extragere cu front înalt – lonjeron – D – laterală K	30	
	Extragere cu front înalt – lonjeron – C – laterală M	32	
	Element de inserție – D – laterală M	48	
	Element de inserție – C – laterală M	49	
	Extragere cu front înalt cu ramă de aluminiu – lonjeron – D – laterală M	34	
	Extragere cu front înalt cu ramă de aluminiu – lonjeron – C – laterală M	34	



Extragere interioară

	Extragere interioară – lonjeron – D – laterală M	36	
	Extragere interioară – lonjeron – D – laterală K	38	
	Extragere interioară – lonjeron – C – laterală M	40	
	Element de inserție – D – laterală M	48	
	Element de inserție – C – laterală M	49	

Dulap de colț

	SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – lonjeron – D/C – laterală M	42	
	SPACE CORNER cu fronturi rigide – lonjeron – D – laterală M	43	



Dulap sub chiuvetă

	Extragere sub chiuvetă – lonjeron – D – laterală M	44	
	Extragere sub chiuvetă – lonjeron – C – laterală M	46	

Corp standard

Sertar			Sertar interior		
	Sertar – K	50		Sertar interior – K	56
	Sertar – M	52		Sertar interior – M	58
	Sertar – N	54			



Dulap de colț

	SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – M	42			
	SPACE CORNER cu fronturi rigide – M	43			

Accesorii

Stabilizare front/fund de sertar	60
Spate metalic	60
Suport pentru spate și lonjeron – B – laterală M	61
Suport de lonjeron flexibil	62

Recomandare – combinație culori componente

			
	TS	R 9006	SW
	negru-terra	Gri RAL 9006 (gri-aluminiu)	alb-mătase
S			
negru			
SW			
alb-mătase			
WGR			
gri-alb			

TANDEMBOX antaro





Extragere cu front înalt – Ionjeron – D – laterală M

Produs



Spațiu necesar

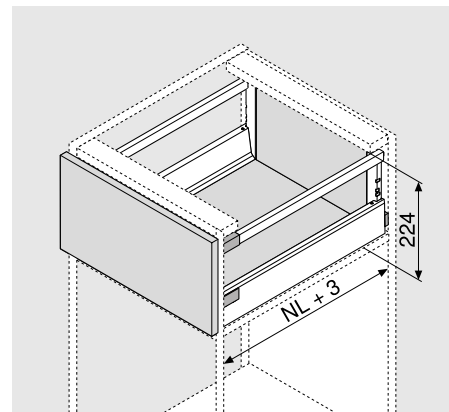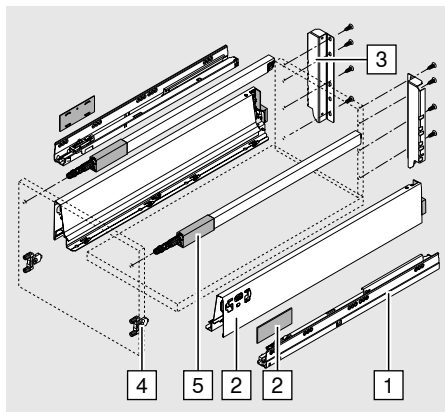

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
NL	30 kg	65 kg	
270 mm	578.2701B		
300 mm	578.3001B		
350 mm	578.3501B		
400 mm	578.4001B		
450 mm	578.4501B	576.4501B	
500 mm	578.5001B	576.5001B	
550 mm	578.5501B	576.5501B	
600 mm	578.6001B	576.6001B	
650 mm		576.6501B	
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
NL		oțel	
270 mm		378M2702SA	
300 mm		378M3002SA	
350 mm		378M3502SA	
400 mm		378M4002SA	
450 mm		378M4502SA	
500 mm		378M5002SA	
550 mm		378M5502SA	
600 mm		378M6002SA	
650 mm		378M6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30D000SL	
	Perete de spate din oțel		60

4	Cuplaj de front		
	Variante	2 x	
	Versiune INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	2 x	ZSF.36A2

5	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
NL		oțel	
270 mm		ZRG.207RSIC	
300 mm		ZRG.237RSIC	
350 mm		ZRG.287RSIC	
400 mm		ZRG.337RSIC	
450 mm		ZRG.387RSIC	
500 mm		ZRG.437RSIC	
550 mm		ZRG.487RSIC	
600 mm		ZRG.537RSIC	
650 mm		ZRG.587RSIC	


Extragere cu front înalt – Ionjeron – D – laterală M

TANDEMBOX antaro




Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

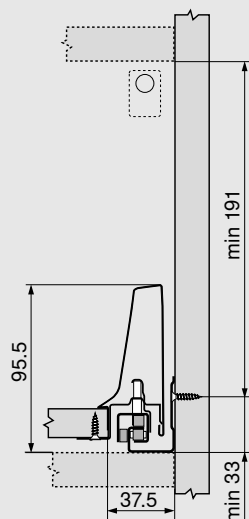


Cote de montare front

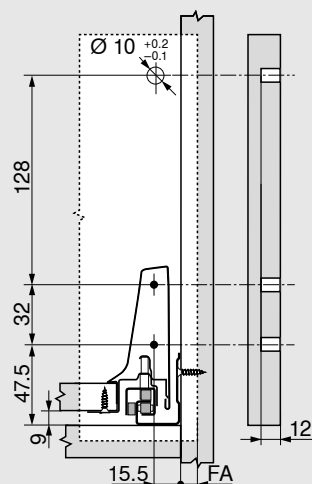


FA acoperire dată de front


Cote de montare spate sertar

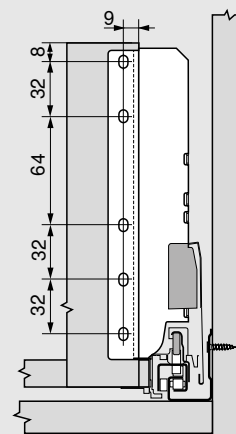


Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală



Perete de spate
199 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

TANDEMBOX antaro





Extragere cu front înalt – Ionjeron – D – laterală K

Produs



Spațiu necesar

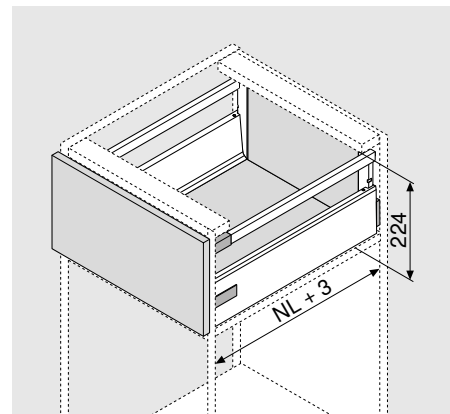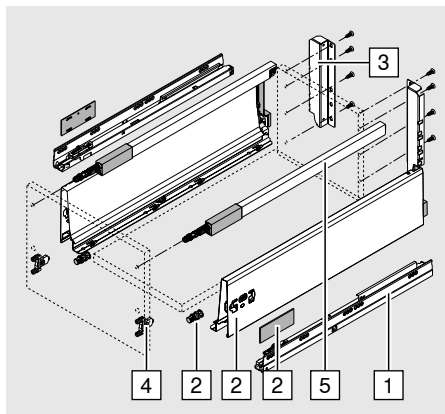

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
		BLUMOTION*	
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378K2702SA	
	300 mm	378K3002SA	
	350 mm	378K3502SA	
	400 mm	378K4002SA	
	450 mm	378K4502SA	
	500 mm	378K5002SA	
	550 mm	378K5502SA	
	600 mm	378K6002SA	
	650 mm	378K6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30D000SL	
	Perete de spate din oțel	60	

4	Cuplaj de front		
	Variante	2 x	
	Versiune INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	2 x	ZSF.36A2

5	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	ZRG.207RSIC	
	300 mm	ZRG.237RSIC	
	350 mm	ZRG.287RSIC	
	400 mm	ZRG.337RSIC	
	450 mm	ZRG.387RSIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	


Extragere cu front înalt – Ionjeron – D – laterală K

TANDEMBOX antaro




Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

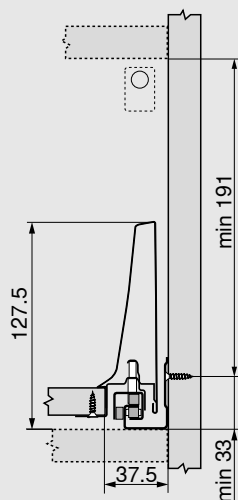


Cote de montare front

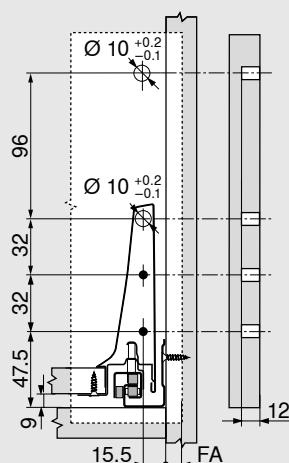


FA acoperire dată de front


Cote de montare spate sertar

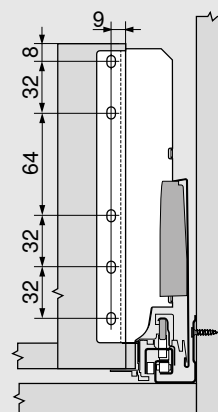

Debitare pentru PAL de 16 mm




- KB lățime corp
- LW lățime interioară corp
- NL lungime nominală



Perete de spate

199 mm



Fund

Perete de spate din lemn

NL - 24 mm

Perete de spate din oțel

NL - 22 mm

TANDEMBOX antaro





Extragere cu front înalt – Ionjeron – C – laterală M

Produs



Spațiu necesar

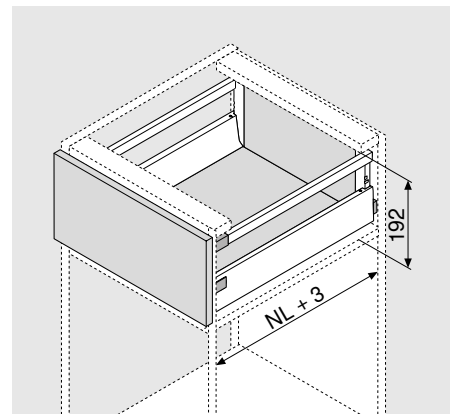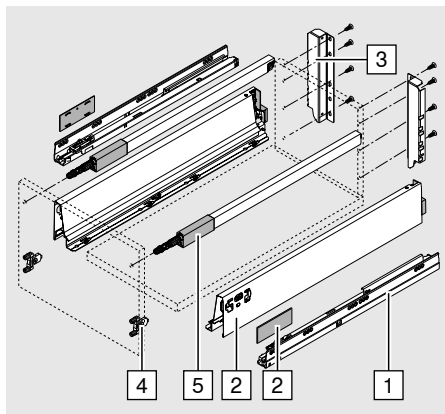

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
NL	30 kg	65 kg	
270 mm	578.2701B		
300 mm	578.3001B		
350 mm	578.3501B		
400 mm	578.4001B		
450 mm	578.4501B	576.4501B	
500 mm	578.5001B	576.5001B	
550 mm	578.5501B	576.5501B	
600 mm	578.6001B	576.6001B	
650 mm		576.6501B	
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
NL		oțel	
270 mm		378M2702SA	
300 mm		378M3002SA	
350 mm		378M3502SA	
400 mm		378M4002SA	
450 mm		378M4502SA	
500 mm		378M5002SA	
550 mm		378M5502SA	
600 mm		378M6002SA	
650 mm		378M6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30C000S	
	Perete de spate din oțel		60

4	Cuplaj de front		
	Variante	2 x	
	Versiune INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	2 x	ZSF.36A2

5	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
NL		oțel	
270 mm		ZRG.207RSIC	
300 mm		ZRG.237RSIC	
350 mm		ZRG.287RSIC	
400 mm		ZRG.337RSIC	
450 mm		ZRG.387RSIC	
500 mm		ZRG.437RSIC	
550 mm		ZRG.487RSIC	
600 mm		ZRG.537RSIC	
650 mm		ZRG.587RSIC	


Extragere cu front înalt – Ionjeron – C – laterală M

TANDEMBOX antaro




Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

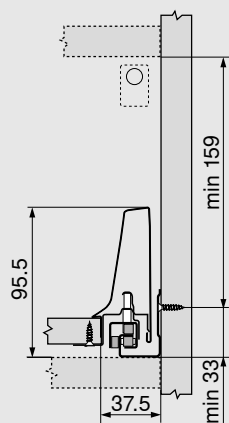


Cote de montare front

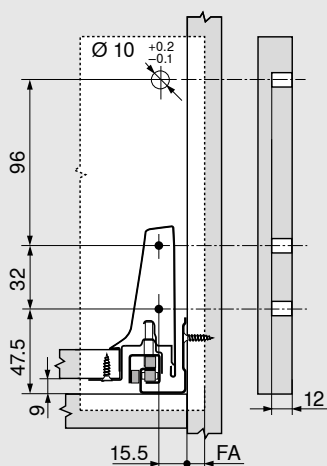


FA acoperire dată de front


Cote de montare spate sertar

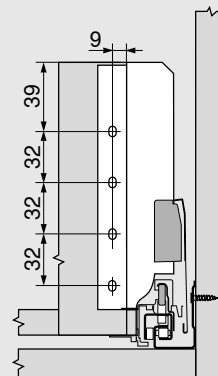

Debitare pentru PAL de 16 mm




- KB lățime corp
- LW lățime interioară corp
- NL lungime nominală



Perete de spate

167 mm



Fund

Perete de spate din lemn

NL - 24 mm

Perete de spate din oțel


NL - 22 mm

TANDEMBOX antaro




Extragere cu front înalt cu ramă de aluminiu – lonjeron – D/C – laterală M

Produs

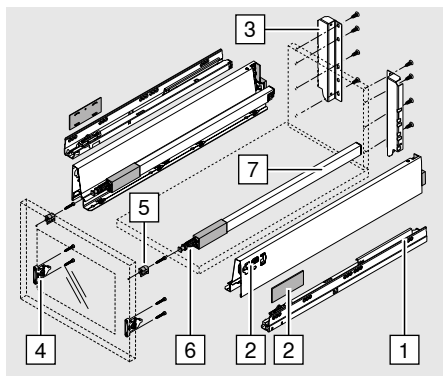

Spațiu necesar

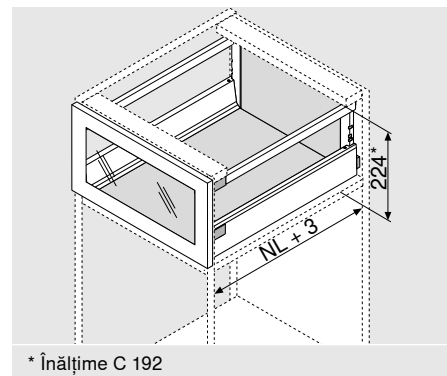

* Înălțime C 192

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

4	Cuplaj de front		
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2

5	Adaptor pentru ramă de aluminiu, simetric		
	Variante de culori		natur/alb
			plastic
		2 x	ZRF.2200.01

6	Cap de lonjeron		
	Variante de culori		natur/alb
			plastic
		2 x	ZRG.000R5F

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta			
	Variante de culori	TS	R 9006	SW
	NL	oțel		
	270 mm	378M2702SA		
	300 mm	378M3002SA		
	350 mm	378M3502SA		
	400 mm	378M4002SA		
	450 mm	378M4502SA		
	500 mm	378M5002SA		
	550 mm	378M5502SA		
	600 mm	378M6002SA		
	650 mm	378M6502SA		

7	Lonjeroane stânga/dreapta			
	Variante de culori	TS	R 9006	SW
	NL	oțel		
	270 mm	ZRG.207RSIC		
	300 mm	ZRG.237RSIC		
	350 mm	ZRG.287RSIC		
	400 mm	ZRG.337RSIC		
	450 mm	ZRG.387RSIC		
	500 mm	ZRG.437RSIC		
	550 mm	ZRG.487RSIC		
	600 mm	ZRG.537RSIC		
	650 mm	ZRG.587RSIC		

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	TS	R 9006	SW
		oțel		
	Înălțime D	Z30D000SL		
	Înălțime C	Z30C000S		
	Perete de spate din oțel	60		


Extragere cu front înalt cu ramă de aluminiu – lonjeron – D/C – laterală M

TANDEMBOX antaro




Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

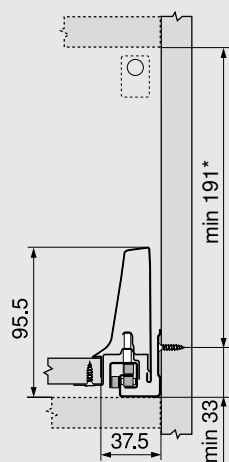

* Înălțime C min 159

Cote de montare front

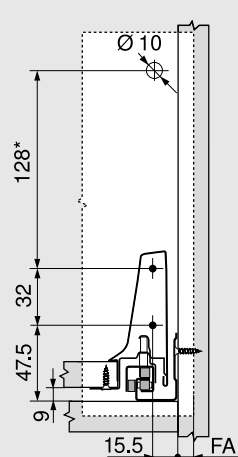


* Înălțime C 96


FA acoperire dată de front

Cote de montare spate sertar


Înălțime D

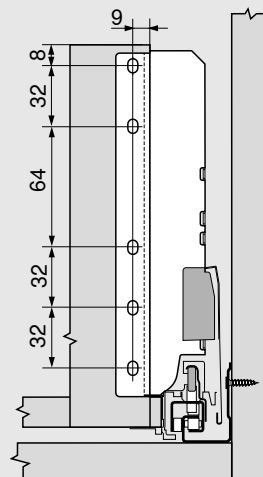

Înălțime C

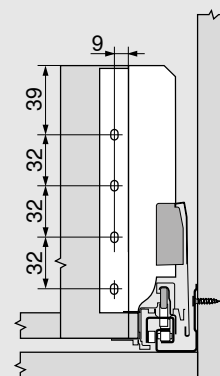


Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp


LW lățime interioară corp

NL lungime nominală



Perete de spate

199 mm*



Fund

Perete de spate din lemn

NL - 24 mm

Perete de spate din oțel

NL - 22 mm


* Înălțime C 167

TANDEMBOX antaro




Extragere interioară – lonjeron – D – laterală M

Produs

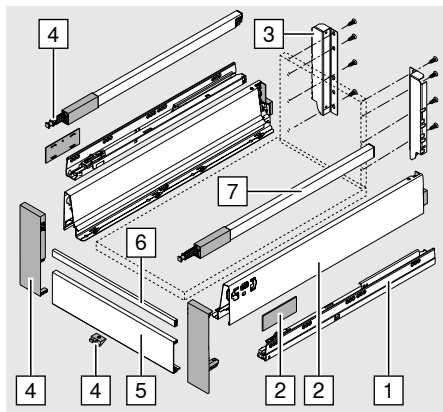

Spațiu necesar

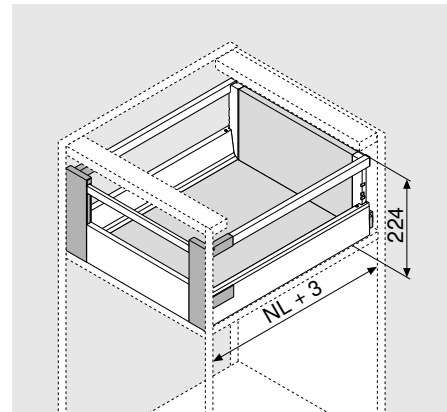

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
		BLUMOTION*	
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378M2702SA	
	300 mm	378M3002SA	
	350 mm	378M3502SA	
	400 mm	378M4002SA	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
	550 mm	378M5502SA	
	600 mm	378M6002SA	
	650 mm	378M6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30D000SL	
	Perete de spate din oțel	60	

	Suporturi de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		ZIF.74D0	
	Inclusiv piesă de susținere Z31A0008		
	Inclusiv 2x cap de lonjeron ZRG.000R5F		


5	Piesă frontală pentru sertar interior		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		aluminiu	
		Z31L1036A	
	Pentru debitare		

6	Traversă		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		aluminiu	
		ZRG.1046Z	
	Pentru debitare		


7	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	ZRG.207RSIC	
	300 mm	ZRG.237RSIC	
	350 mm	ZRG.287RSIC	
	400 mm	ZRG.337RSIC	
	450 mm	ZRG.387RSIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	

Informații pentru proiectare


Spațiu necesar în corp

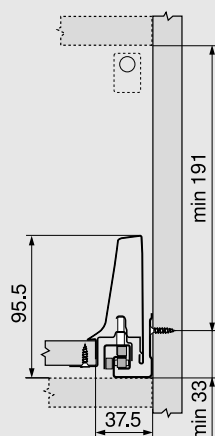


Cote de montare spate sertar

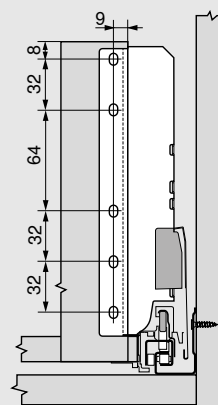


Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală




Perete de spate
199 mm




Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

Debitare piesă frontală

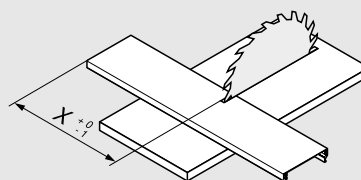

$$X = LW - 132$$

Debitare transversă

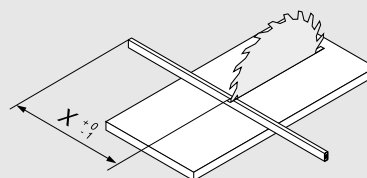


$$X = LW - 122$$

TANDEMBOX antaro




Extragere interioară – lonjeron – D – laterală K

Produs

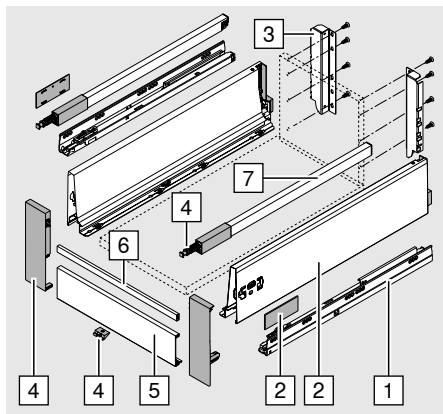

Spațiu necesar

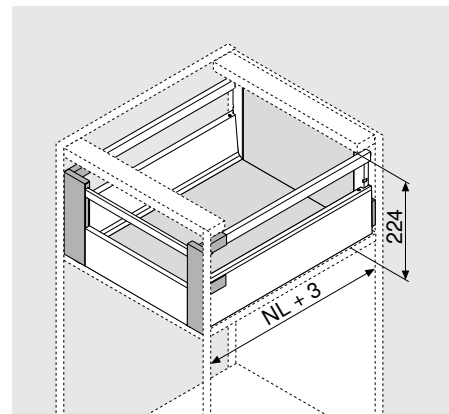

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

	Suporturi de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		ZIF.74D0	
	Inclusiv piesă de susținere Z31A0008		
	Inclusiv 2x cap de lonjeron ZRG.000R5F		

5	Piesă frontală pentru sertar interior		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
			aluminiiu
			Z31L1036A
	Pentru debitare		

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL		oțel
	270 mm		378K2702SA
	300 mm		378K3002SA
	350 mm		378K3502SA
	400 mm		378K4002SA
	450 mm		378K4502SA
	500 mm		378K5002SA
	550 mm		378K5502SA
	600 mm		378K6002SA
	650 mm		378K6502SA


6	Traversă		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
			aluminiiu
			ZRG.1046Z
	Pentru debitare		

7	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL		oțel
	270 mm		ZRG.207RSIC
	300 mm		ZRG.237RSIC
	350 mm		ZRG.287RSIC
	400 mm		ZRG.337RSIC
	450 mm		ZRG.387RSIC
	500 mm		ZRG.437RSIC
	550 mm		ZRG.487RSIC
	600 mm		ZRG.537RSIC
	650 mm		ZRG.587RSIC


3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
			oțel
			Z30D000SL
	Perete de spate din oțel		
			60

Informații pentru proiectare


Spațiu necesar în corp

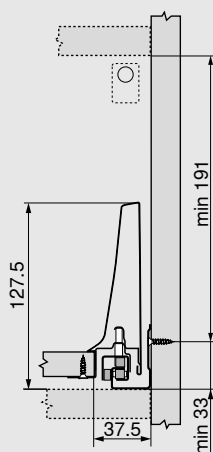

Cote de montare spate sertar

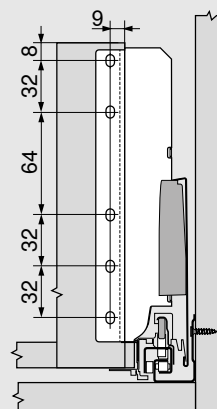


Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală




Perete de spate
199 mm




Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

Debitare piesă frontală

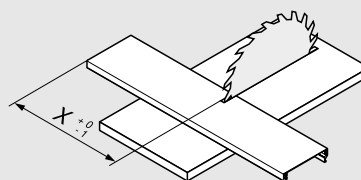

$$X = LW - 132$$

Debitare transversă

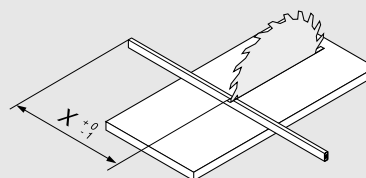


$$X = LW - 122$$

TANDEMBOX antaro




Extragere interioară – lonjeron – C – laterală M

Produs

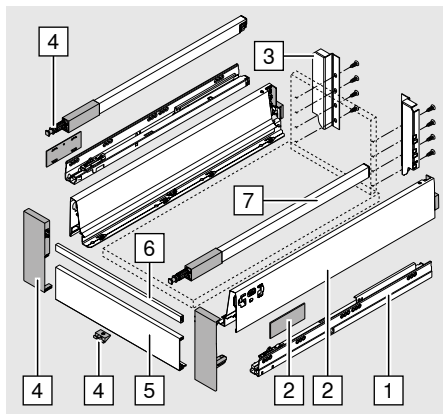

Spațiu necesar

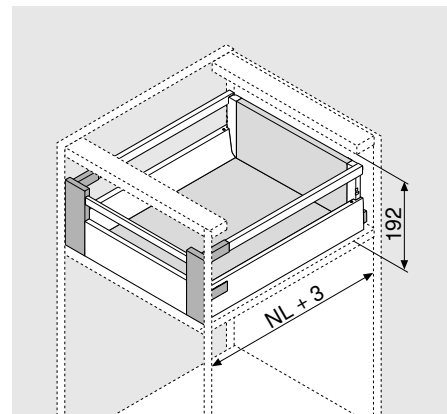

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378M2702SA	
	300 mm	378M3002SA	
	350 mm	378M3502SA	
	400 mm	378M4002SA	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
	550 mm	378M5502SA	
	600 mm	378M6002SA	
	650 mm	378M6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30C000S	
	Perete de spate din oțel	60	

4	Suporturi de front stânga/dreapta			
	Variante de culori	S	WGR	SW
		plastic		
		ZIF.74C0		
	Inclusiv piesă de susținere Z31A0008			
	Inclusiv 2x cap de lonjeron ZRG.000R5F			


5	Piesă frontală pentru sertar interior		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		aluminiiu	
		Z31L1036A	
	Pentru debitare		

6	Traversă		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		aluminiiu	
		ZRG.1046Z	
	Pentru debitare		


7	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	ZRG.207RSIC	
	300 mm	ZRG.237RSIC	
	350 mm	ZRG.287RSIC	
	400 mm	ZRG.337RSIC	
	450 mm	ZRG.387RSIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	

Informații pentru proiectare


Spațiu necesar în corp

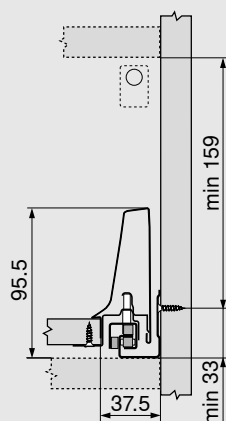

Cote de montare spate sertar

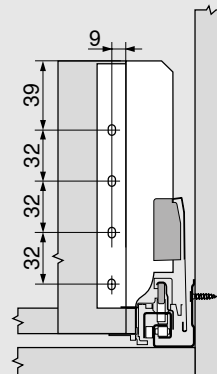


Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală




Perete de spate
167 mm




Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

Debitare piesă frontală

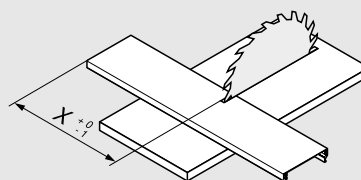

$$X = LW - 132$$

Debitare transversă

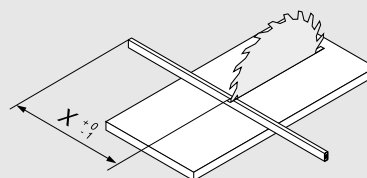

$$X = LW - 122$$

TANDEMBOX antaro



SPACE CORNER cu SYNCROMOTION

Produs




Informații pentru comandă

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – lonjeron – D




Variante de culori	TS	R 9006	SW
	oțel		
Asistență în planificare și comandă	www.blum.com/planningtools		

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – lonjeron – C



Variante de culori	TS	R 9006	SW
	oțel		
Asistență în planificare și comandă	www.blum.com/planningtools		

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – M



Variante de culori	TS	R 9006	SW
	oțel		
Asistență în planificare și comandă	www.blum.com/planningtools		

SPACE CORNER cu fronturi rigide

TANDEMBOX antaro



Produs



Informații pentru comandă

SPACE CORNER cu fronturi rigide – lonjeron – D



Variante de culori

TS

R 9006


SW

oțel

Asistență în planificare și comandă

www.blum.com/planningtools

SPACE CORNER cu fronturi rigide – M



Variante de culori

TS

R 9006

SW

oțel

Asistență în planificare și comandă

www.blum.com/planningtools

TANDEMBOX antaro





Extragere sub chiuvetă – Ionjeron – D – laterală M

Produs



Spațiu necesar

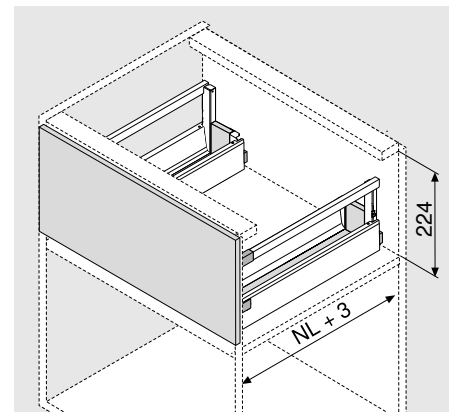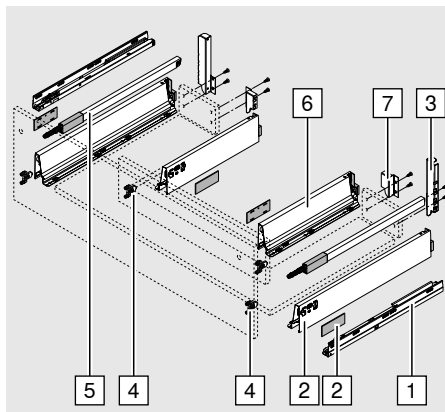


NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
		BLUMOTION*	
	NL	30 kg	65 kg
	450 mm	578.4501B	
	500 mm	578.5001B	
	550 mm	578.5501B	
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

5	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	450 mm	ZRG.387RSIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta (exterior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
	550 mm	378M5502SA	
	600 mm	378M6002SA	
	650 mm	378M6502SA	

6	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta (interior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378M2702SA	
	300 mm	378M3002SA	
	350 mm	378M3502SA	
	400 mm	378M4002SA	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
Recomandare: NL lungime nominală interioară - NL lungime nominală exterioră = min. 150			

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta (exterior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		2 x	Z30D000S.22
Perete de spate din oțel			60


7	Suporturi pentru spate stânga/dreapta (interior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		2 x	Z30M000S.04
Perete de spate din oțel			60

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	4 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	4 x	ZSF.36A2


Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare spate sertar	Cote de montare piesă intermediară
	FA acoperire dată de front		


Debitare pentru PAL de 16 mm




KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală
SPW Lățime interioară între laterale



Perete de spate
84 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm



Piesă intermediară
71 mm

$X = NL \text{ laterală exterioară} - NL \text{ laterală interioară} - 10$

$Y \text{ min.} = 48 \text{ mm}$

$Y \text{ min.} = 75 \text{ mm}$ cu TIP-ON BLUMOTION

$Y \text{ max.} = 225 \text{ mm}$

TANDEMBOX antaro





Extragere sub chiuvetă – Ionjeron – C – laterală M

Produs



Spațiu necesar

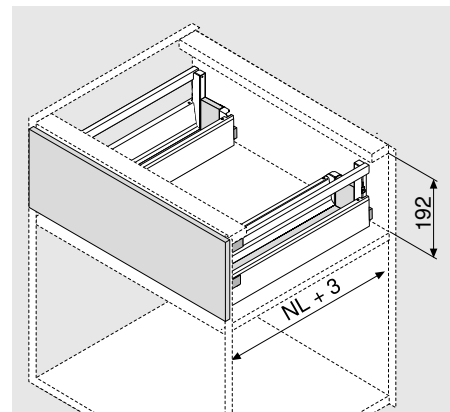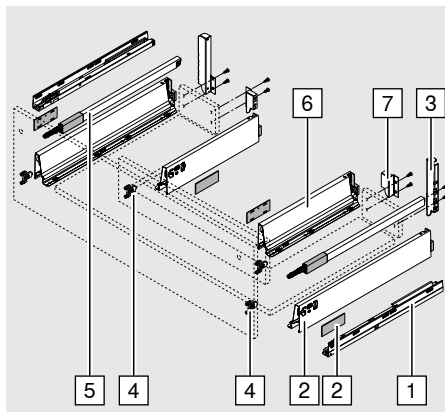


NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
	NL	30 kg	65 kg
	450 mm	578.4501B	
	500 mm	578.5001B	
	550 mm	578.5501B	
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

5	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	450 mm	ZRG.387RSIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta (exterior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
	550 mm	378M5502SA	
	600 mm	378M6002SA	
	650 mm	378M6502SA	

6	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta (interior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378M2702SA	
	300 mm	378M3002SA	
	350 mm	378M3502SA	
	400 mm	378M4002SA	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
Recomandare: NL lungime nominală interioară - NL lungime nominală exterioră = min. 150			

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta (exterior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		2 x	Z30C000S.22
Perete de spate din oțel			60


7	Suporturi pentru spate stânga/dreapta (interior)		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		2 x	Z30M000S.04
Perete de spate din oțel			60

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	4 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	4 x	ZSF.36A2


Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare spate sertar	Cote de montare piesă intermediară
	FA acoperire dată de front		


Debitare pentru PAL de 16 mm




- KB lățime corp
- LW lățime interioară corp
- NL lungime nominală
- SPW Lățime interioară între laterale



Perete de spate
84 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm



Piesă intermediară
71 mm

$X = NL \text{ laterală exterioară} - NL \text{ laterală interioară} - 10$

$Y \text{ min.} = 48 \text{ mm}$

$Y \text{ min.} = 75 \text{ mm}$ cu TIP-ON BLUMOTION

$Y \text{ max.} = 225 \text{ mm}$


TANDEMBOX antaro





Element de inserție – D – laterală M



Informații pentru comandă

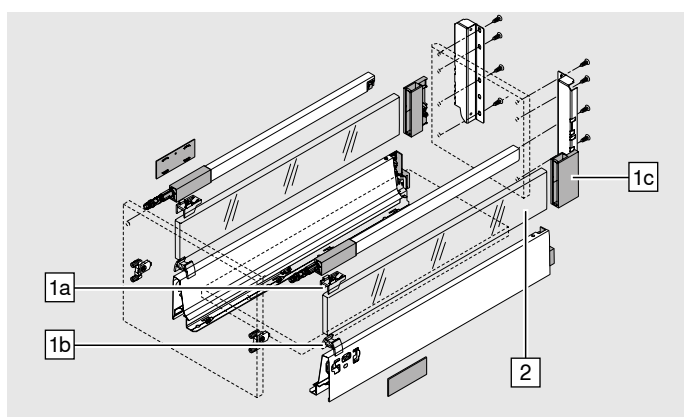


1	Set de piese de prindere		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		Z36D0080	
	Compus din:		
	1a 2 x piesă de prindere în față sus (transparent)		
	1b 2 x piesă de prindere în față jos (transparent)		
	1c 1 x piesă de prindere în spate stânga/dreapta		

2	Element de inserție		
	Variante de culori	clară	satinată
	NL	Sticlă	
	270 mm	Z37R237D	
	300 mm	Z37R267D	
	350 mm	Z37R317D	
	400 mm	Z37R367D	
	450 mm	Z37R417D	
	500 mm	Z37R467D	
	550 mm	Z37R517D	
	600 mm	Z37R567D	
	650 mm	Z37R617D	
	Compus din: 2 buc.		

2	Element de inserție metalic (posibil de scurtat)			
	Variante de culori	TS	R 9006	SW
	NL	aluminIU		
	270 mm	2 x		= 237 mm
	300 mm	2 x		= 267 mm
	350 mm	2 x		= 317 mm
	400 mm	2 x		= 367 mm
	450 mm	2 x	Z37A417D	
	500 mm	2 x	Z37A467D	
	550 mm	2 x	Z37A517D	
	600 mm	2 x		= 567 mm
	650 mm	2 x	Z37A617D	

Debitare element de inserție



Y = 91.5
X = NL - 33

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2005), nu este prescrisă o „testare la impact a componentelor din sticlă verticale” folosite în combinație cu TANDEMBOX antaro.


În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securit.


Element de inserție – C – laterală M


TANDEMBOX antaro



Informații pentru comandă

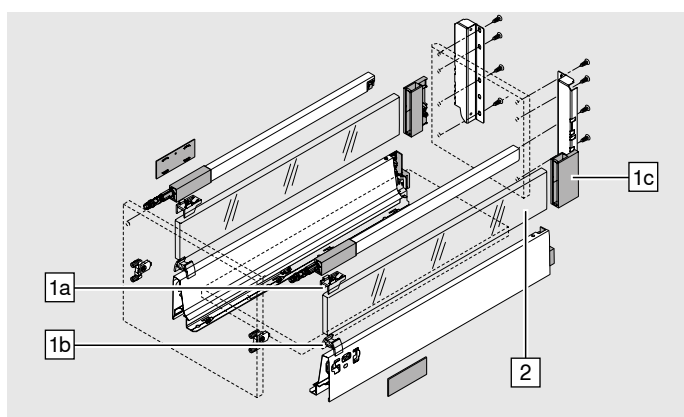


1	Set de piese de prindere		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		Z36C0080	
	Compus din:		
	1a 2 x piesă de prindere în față sus (transparent)		
	1b 2 x piesă de prindere în față jos (transparent)		
	1c 1 x piesă de prindere în spate stânga/dreapta		

2	Element de inserție		
	Variante de culori	clară	satinată
	NL	Sticlă	
	270 mm	Z37R237C	
	300 mm	Z37R267C	
	350 mm	Z37R317C	
	400 mm	Z37R367C	
	450 mm	Z37R417C	
	500 mm	Z37R467C	
	550 mm	Z37R517C	
	600 mm	Z37R567C	
	650 mm	Z37R617C	
	Compus din: 2 buc.		

2	Element de inserție metalic (posibil de scurtat)			
	Variante de culori	TS	R 9006	SW
	NL	aluminIU		
	270 mm	2 x		= 237 mm
	300 mm	2 x		= 267 mm
	350 mm	2 x		= 317 mm
	400 mm	2 x		= 367 mm
	450 mm	2 x	Z37A417C	
	500 mm	2 x	Z37A467C	
	550 mm	2 x	Z37A517C	
	600 mm	2 x		= 567 mm
	650 mm	2 x	Z37A617C	

Debitare element de inserție



Y = 59.5

X = NL - 33

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2005), nu este prescrisă o „testare la impact a componentelor din sticlă verticale” folosite în combinație cu TANDEMBOX antaro.

În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securit.

TANDEMBOX antaro





Sertar – K

Produs



Spațiu necesar

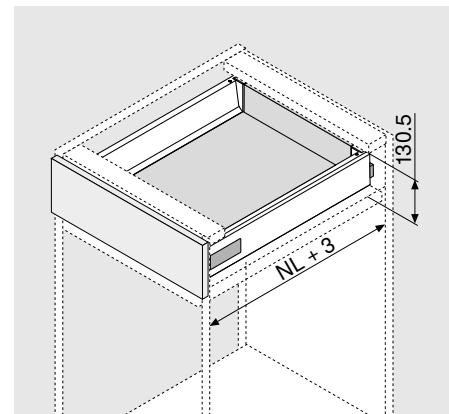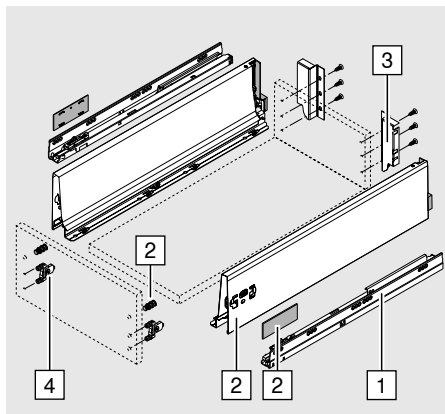

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
NL	30 kg	65 kg	
270 mm	578.2701B		
300 mm	578.3001B		
350 mm	578.3501B		
400 mm	578.4001B		
450 mm	578.4501B	576.4501B	
500 mm	578.5001B	576.5001B	
550 mm	578.5501B	576.5501B	
600 mm	578.6001B	576.6001B	
650 mm		576.6501B	
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			


3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30K000S	
	Perete de spate din oțel		60

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	2 x	ZSF.36A2


2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
NL		oțel	
270 mm		378K2702SA	
300 mm		378K3002SA	
350 mm		378K3502SA	
400 mm		378K4002SA	
450 mm		378K4502SA	
500 mm		378K5002SA	
550 mm		378K5502SA	
600 mm		378K6002SA	
650 mm		378K6502SA	

Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

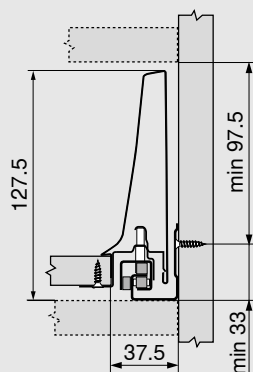


Cote de montare front

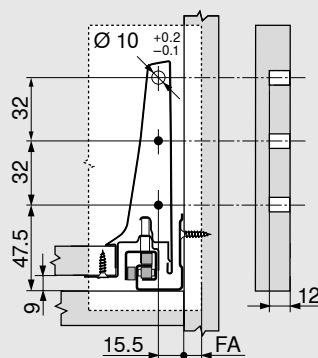


FA acoperire dată de front


Cote de montare spate sertar



Debitare pentru PAL de 16 mm




- KB lățime corp
- LW lățime interioară corp
- NL lungime nominală



Perete de spate

116 mm



Fund

Perete de spate din lemn

NL - 24 mm

Perete de spate din oțel


NL - 22 mm

TANDEMBOX antaro




Sertar – M

Produs

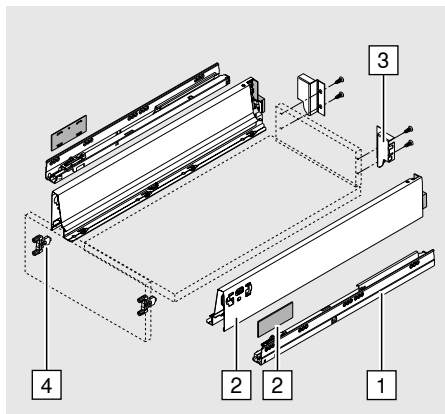

Spațiu necesar

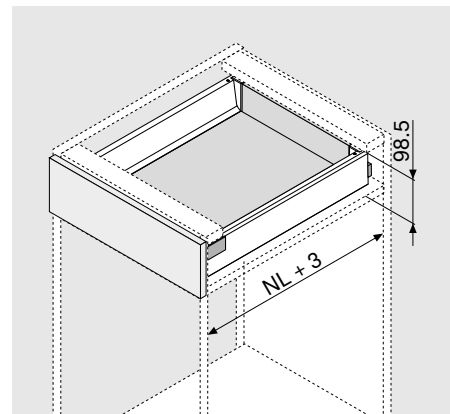

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
		BLUMOTION*	
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			


3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30M000S.04	
Perete de spate din oțel			60

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	2 x	ZSF.36A2


2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378M2702SA	
	300 mm	378M3002SA	
	350 mm	378M3502SA	
	400 mm	378M4002SA	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
	550 mm	378M5502SA	
	600 mm	378M6002SA	
	650 mm	378M6502SA	

Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de montare front




FA acoperire dată de front


Cote de montare spate sertar




Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală



Perete de spate
84 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

TANDEMBOX antaro





Sertar – N

Produs



Spațiu necesar

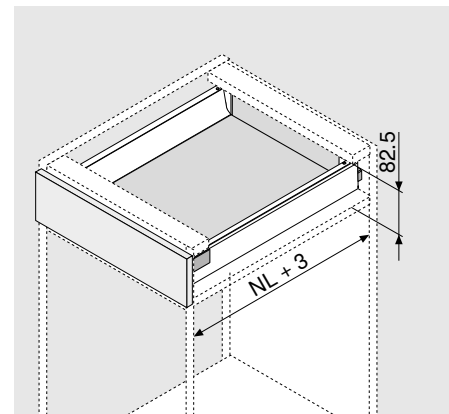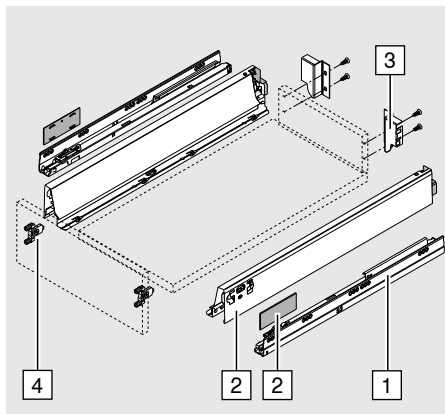

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
		BLUMOTION*	
	NL	30 kg	65 kg
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	* Potrivite pentru SERVO-DRIVE		


2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	400 mm	378N4002SA	
	450 mm	378N4502SA	
	500 mm	378N5002SA	
	550 mm	378N5502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30N000S.04	
	Perete de spate din oțel		60


4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Versiune fixare cu șuruburi	2 x	ZSF.35A2
	Versiune fixare prin presare	2 x	ZSF.36A2

Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de montare front




FA acoperire dată de front


Cote de montare spate sertar




Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală



Perete de spate
69 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

TANDEMBOX antaro





Sertar interior – K

Produs



Spațiu necesar

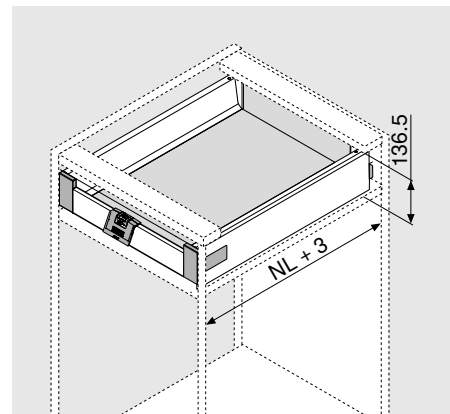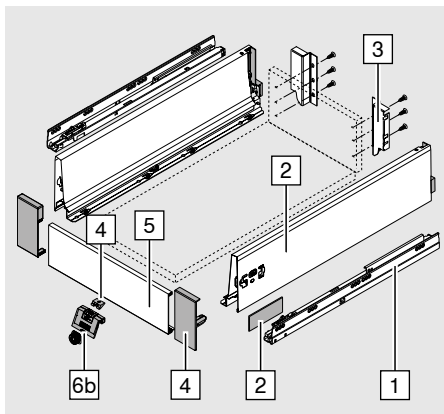


NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
		BLUMOTION*	
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL	oțel	
	270 mm	378K2702SA	
	300 mm	378K3002SA	
	350 mm	378K3502SA	
	400 mm	378K4002SA	
	450 mm	378K4502SA	
	500 mm	378K5002SA	
	550 mm	378K5502SA	
	600 mm	378K6002SA	
	650 mm	378K6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		oțel	
		Z30K000S	
	Perete de spate din oțel	60	

4	Suporturi de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		ZIF.74D0	
	Inclusiv piesă de susținere Z31A0008		

5	Piesă frontală pentru sertar interior		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
		aluminiu	
		Z31L1036A	
	Pentru debitare		


6a	Mâner		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		ZIF.80M5	

Alternativă la 6a


6b	Mâner și piesă de antrenare (opțional)		
	Variante de culori	S	WGR SW
		plastic	
		ZIF.80M7	

Informații pentru proiectare


Spațiu necesar în corp

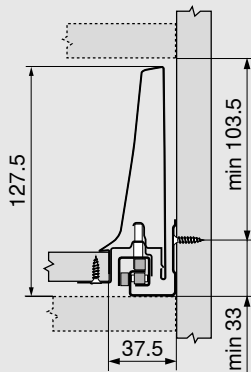


Cote de găurire front pt piesa de antrenare




Cote de montare spate sertar




Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală




Perete de spate
116 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

Debitare piesă frontală

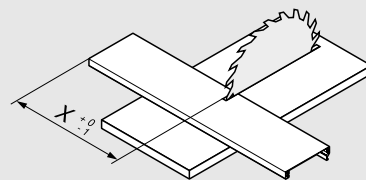


$$X = LW - 132$$

TANDEMBOX antaro




Sertar interior – M

Produs

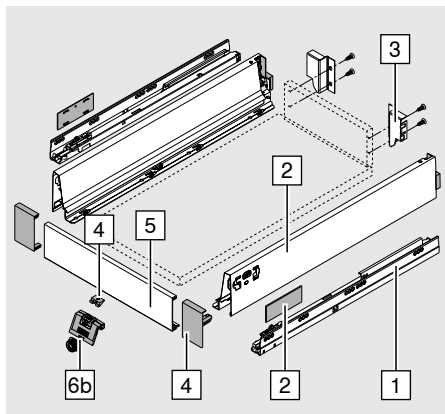

Spațiu necesar

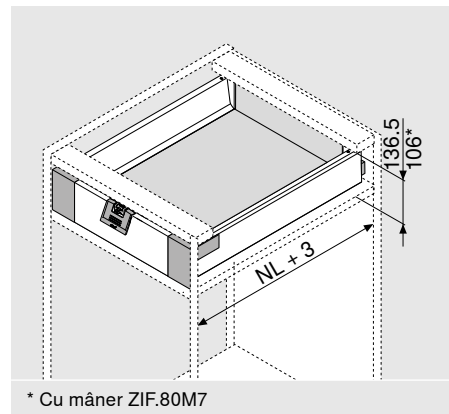

* Cu mâner ZIF.80M7

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	BLUMOTION*		
	NL	30 kg	65 kg
	270 mm	578.2701B	
	300 mm	578.3001B	
	350 mm	578.3501B	
	400 mm	578.4001B	
	450 mm	578.4501B	576.4501B
	500 mm	578.5001B	576.5001B
	550 mm	578.5501B	576.5501B
	600 mm	578.6001B	576.6001B
	650 mm		576.6501B
* Potrivite pentru SERVO-DRIVE			

2	Laterale și capace de acoperire stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
	NL		oțel
	270 mm	378M2702SA	
	300 mm	378M3002SA	
	350 mm	378M3502SA	
	400 mm	378M4002SA	
	450 mm	378M4502SA	
	500 mm	378M5002SA	
	550 mm	378M5502SA	
	600 mm	378M6002SA	
	650 mm	378M6502SA	

3	Suporturi pentru spate stânga/dreapta		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
			oțel
			Z30M000S.04
	Perete de spate din oțel		60

4	Suporturi de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	S	WGR SW
			plastic
			ZIF.71M0
Inclusiv piesă de susținere Z31A0008			

5	Piesă frontală pentru sertar interior		
	Variante de culori	TS	R 9006 SW
			aluminiu
			Z31L1036A
Pentru debitare			


6a	Mâner		
	Variante de culori	S	WGR SW
			plastic
			ZIF.80M5

Alternativă la 6a

6b	Mâner și piesă de antrenare (opțional)		
	Variante de culori	S	WGR SW
			plastic
			ZIF.80M7


Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp




* Cu ZIF.80M7, posibil începând de la înălțime 73 mm


Cote de găurire front pt piesa de antrenare




Cote de montare spate sertar




Debitare pentru PAL de 16 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală




Perete de spate
84 mm



Fund
Perete de spate din lemn
NL - 24 mm
Perete de spate din oțel
NL - 22 mm

Debitare piesă frontală

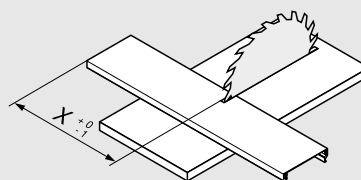

$X = LW - 132$


TANDEMBOX antaro



Accesorii

Stabilizare front/fund de sertar

Informații pentru comandă




Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte
Întărește îmbinarea între laterală și front


Z96.10E1

Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de montare front

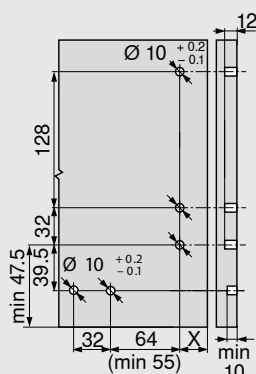

Perete de spate din oțel

Informații pentru comandă



Variante de culori

TS R 9006 SW

oțel

Spate N

☎ Z30NxxxS.6

Spate M

☎ Z30MxxxS.6

Spate K

☎ Z30KxxxS.6

Spate C


☎ Z30CxxxS.6

Spate D

☎ Z30DxxxS.6

Informații pentru proiectare

Calculul lățimii

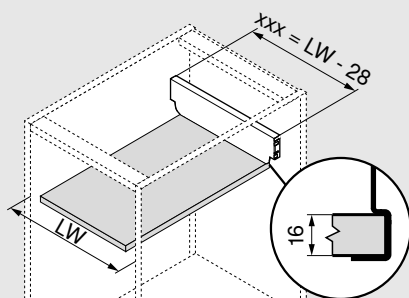


xxx lățime

Exemplu:

LW 567 mm - 28 mm = lățime spate de sertar 539 mm

Comandă: Z30M539S.6 pe alb

Debitare pentru PAL de 16 mm



Fund

NL - 22 mm

LW lățime interioară corp

NL lungime nominală

Suport pentru spate și lonjeron – B – laterală M

Informații pentru comandă



Variante de culori


TS R 9006 SW

oțel


Z30B000S.04

Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

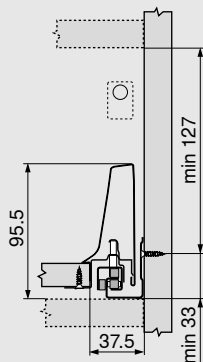


Cote de montare front



FA acoperire dată de front

Cote de montare spate sertar




TANDEMBOX antaro



Accesorii

Suport de lonjeron flexibil

Informații pentru comandă



Variante de culori


TS R 9006 SW

oțel

ZRR.5200


Informații pentru proiectare

Spațiu necesar în corp

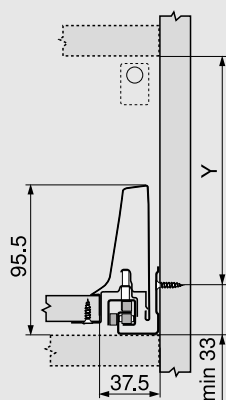


Poziționare liberă
 $Y = X - 4 \text{ mm}$
 X înălțime spate

Cote de montare front

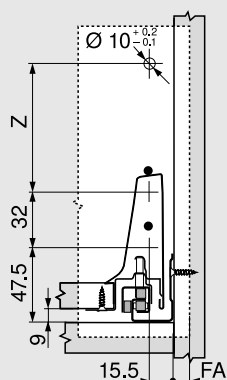


Poziționare liberă
 $Z = X - 71 \text{ mm}$
 X înălțime spate
 FA acoperire dată de front

Cote de montare spate sertar

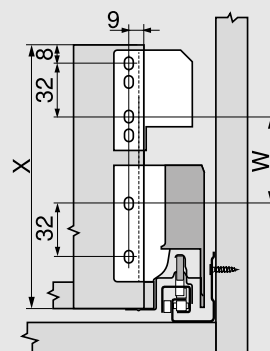


Poziționare liberă
 $W = X - 103 \text{ mm}$
 X înălțime spate

Spațiu necesar în corp

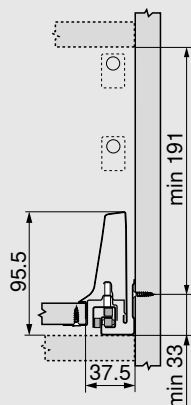


Înălțime D – lonjeron dublu
 (suport spate înălțime B)

Cote de montare front

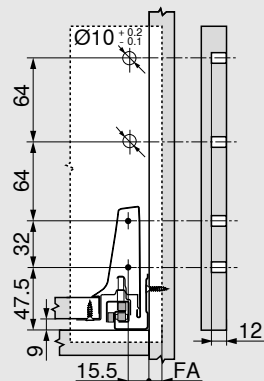


Înălțime D – lonjeron dublu
 (suport spate înălțime B)
 FA acoperire dată de front

Cote de montare spate sertar




Înălțime D – lonjeron dublu
 (suport spate înălțime B)

Șină de corp 578 – 30 kg

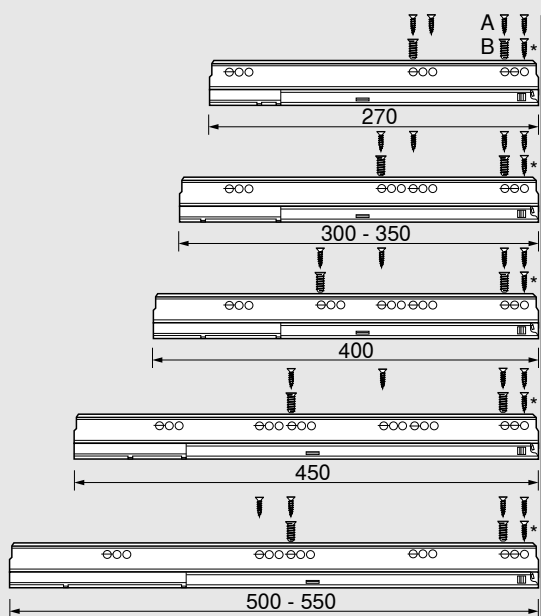

* Opțional

Șină de corp 576 – 65 kg

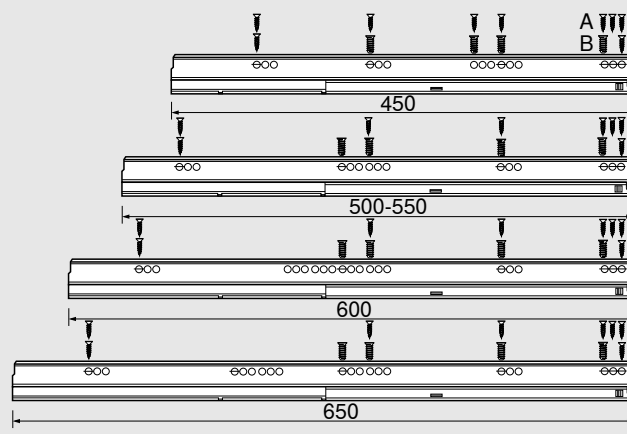


A șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm


B euroșurub nr. art. 661.145

Extragere cu front înalt


1

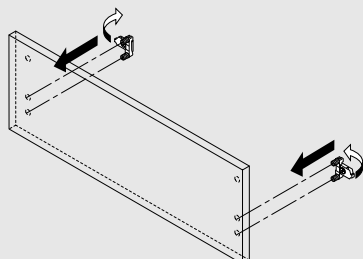


2

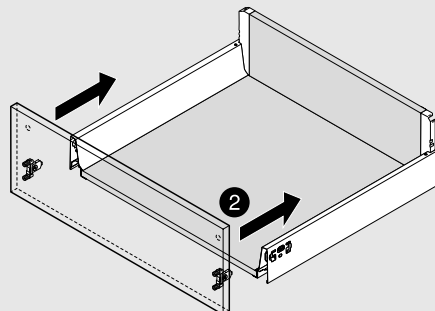

3

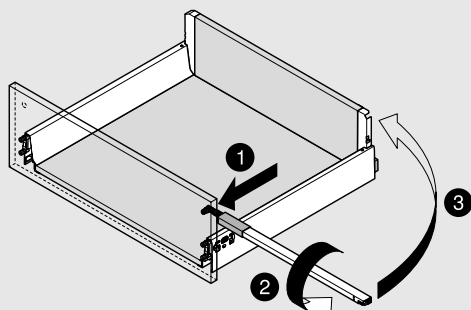


4

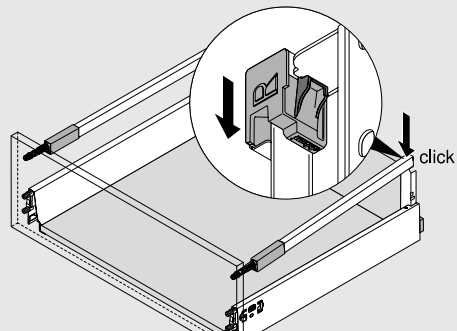

Reglarea înclinării


5

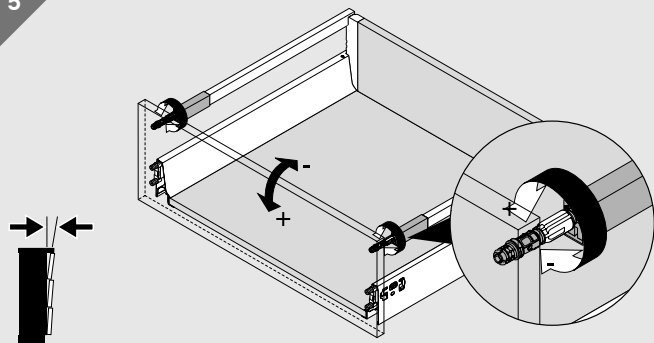

Indicație:


Toate lonjeroanele trebuie ajustate în mod uniform

6

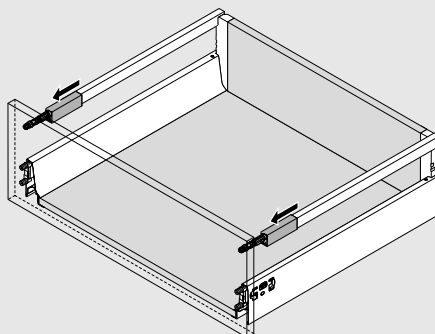


Reglare în înălțime + reglare în lateral

7

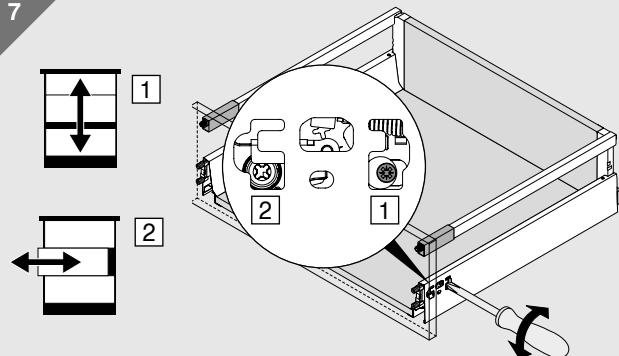


Indicație: Este necesară reglarea în ambele părți

8

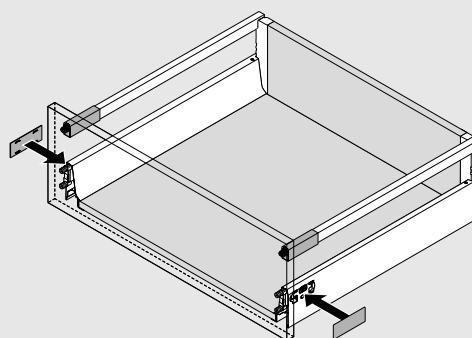


Element de inserție


1

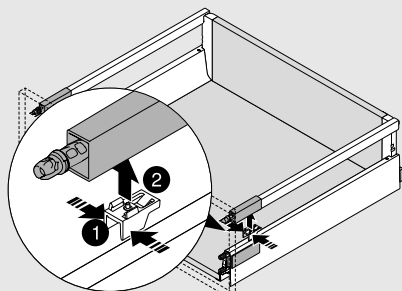


2

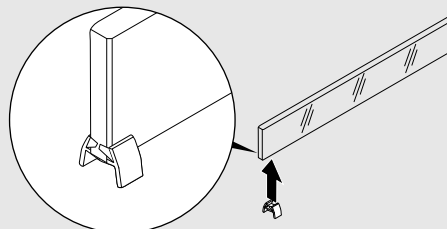

3

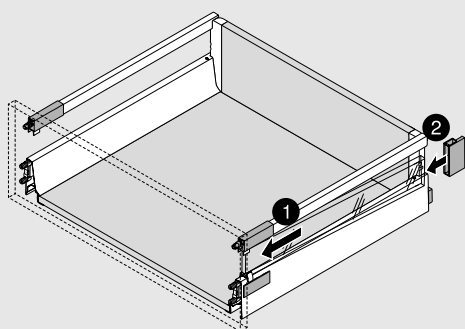


4

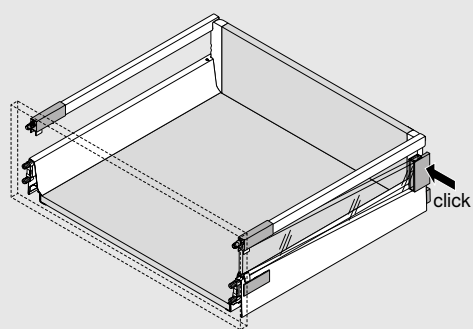

Extragere interioară


1

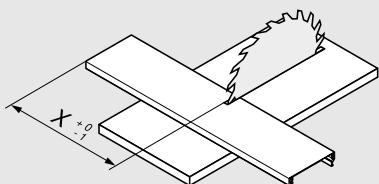

$X = LW - 132$

LW = lățime interioară corp


2

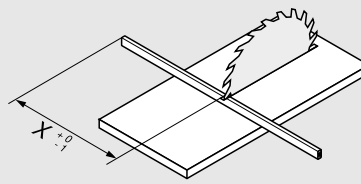


$X = LW - 122$

LW = lățime interioară corp





3

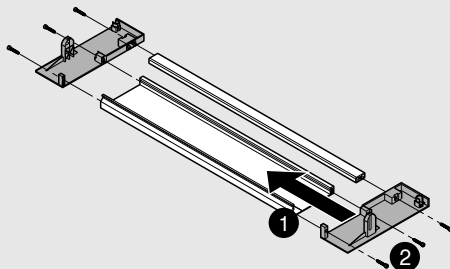


4

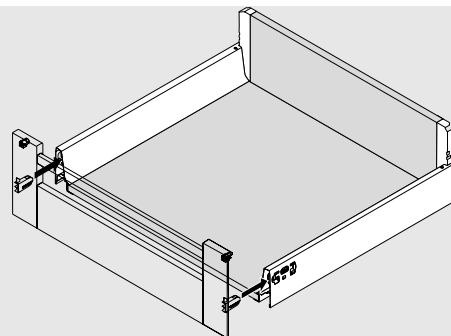


5




6

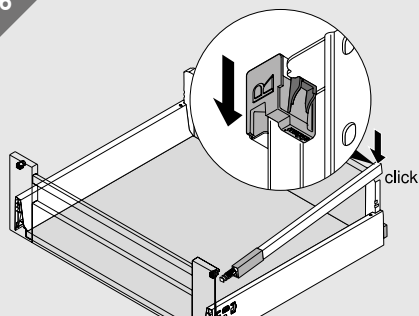

7

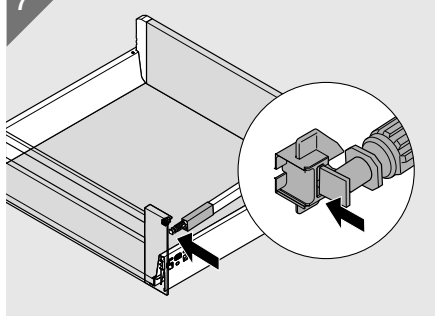


8

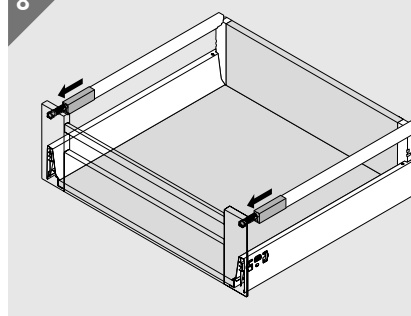


Piesă de susținere

9

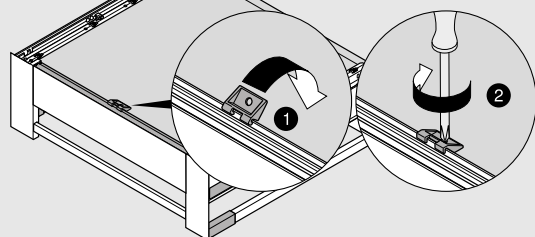


De la lățime corp > 600 mm

10

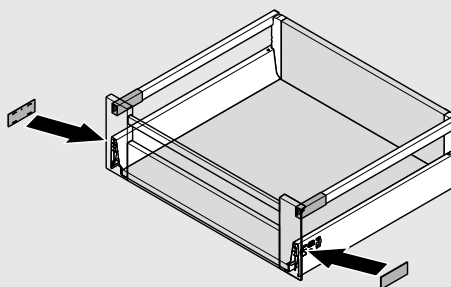


Ramă de aluminiu


1

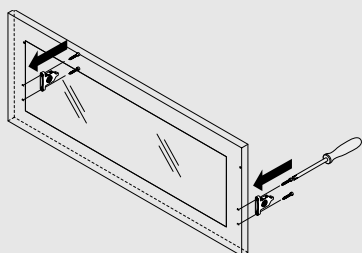





2




3

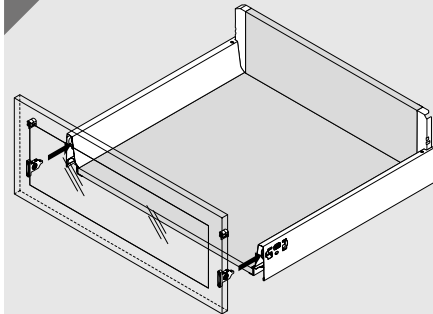


4




5

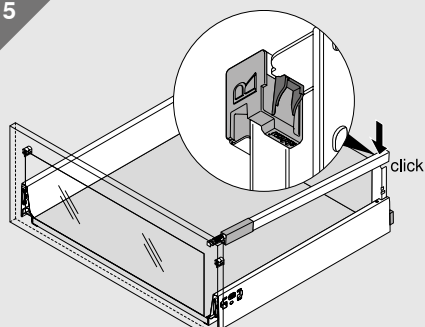


6

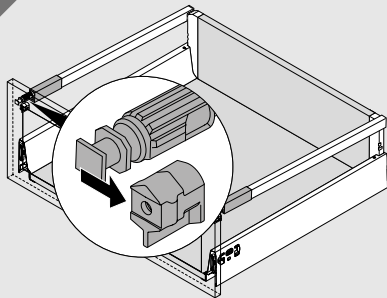


7

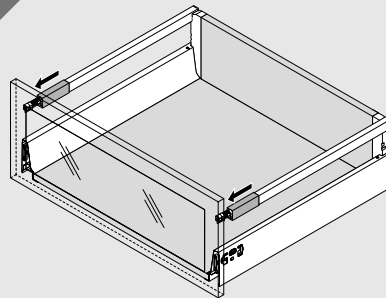


Extragere sub chiuvetă

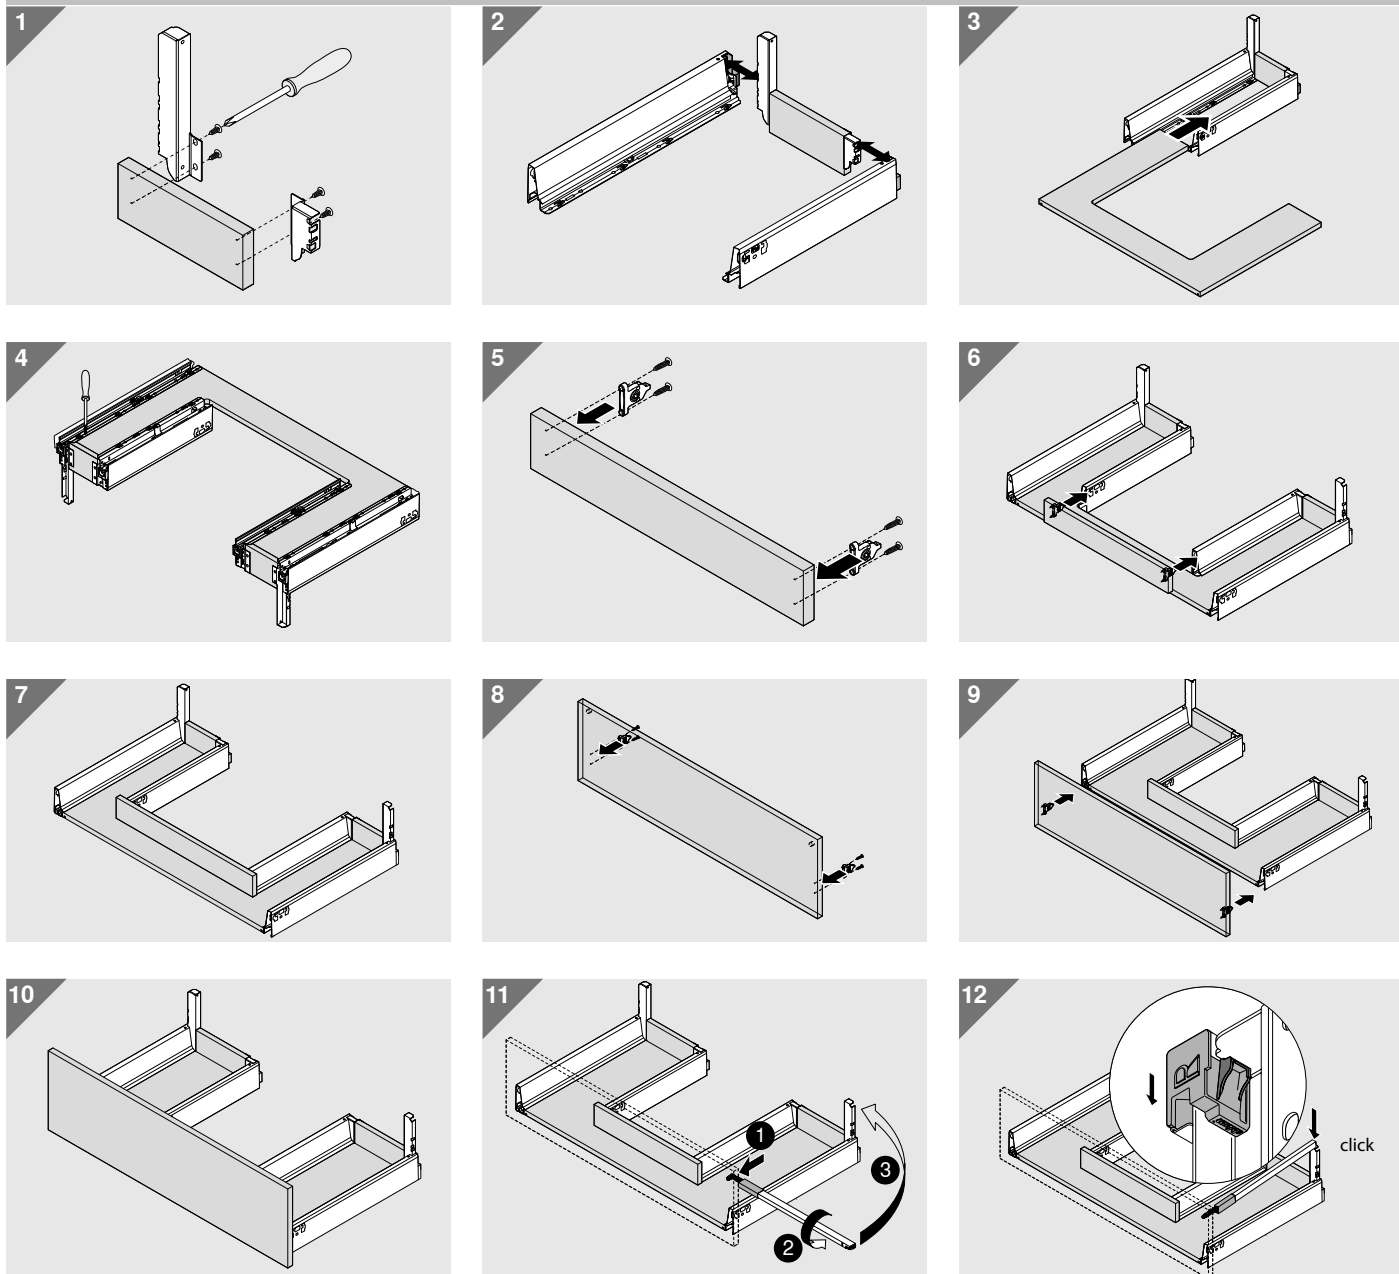


Demontare element de inserție

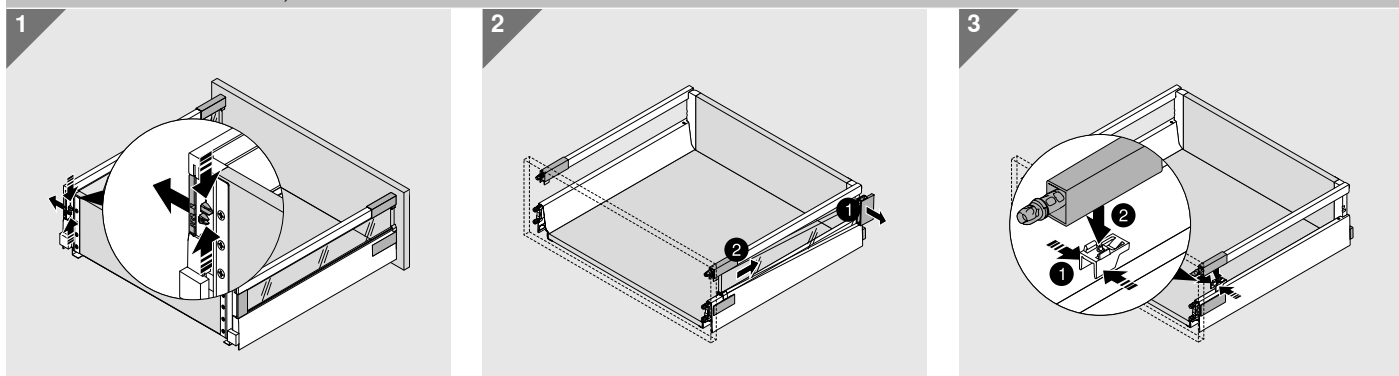


Demontare lonjeron – extragere cu front înalt

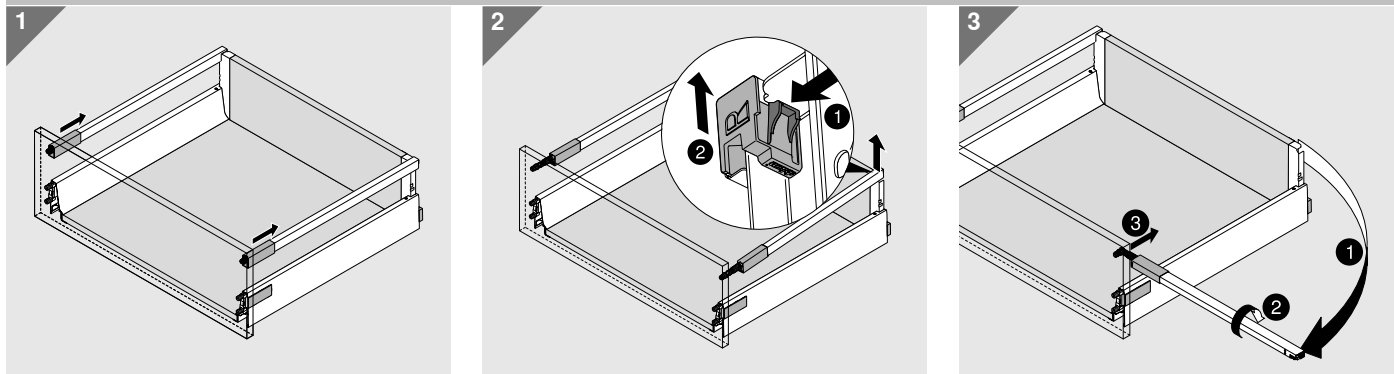


Demontare front

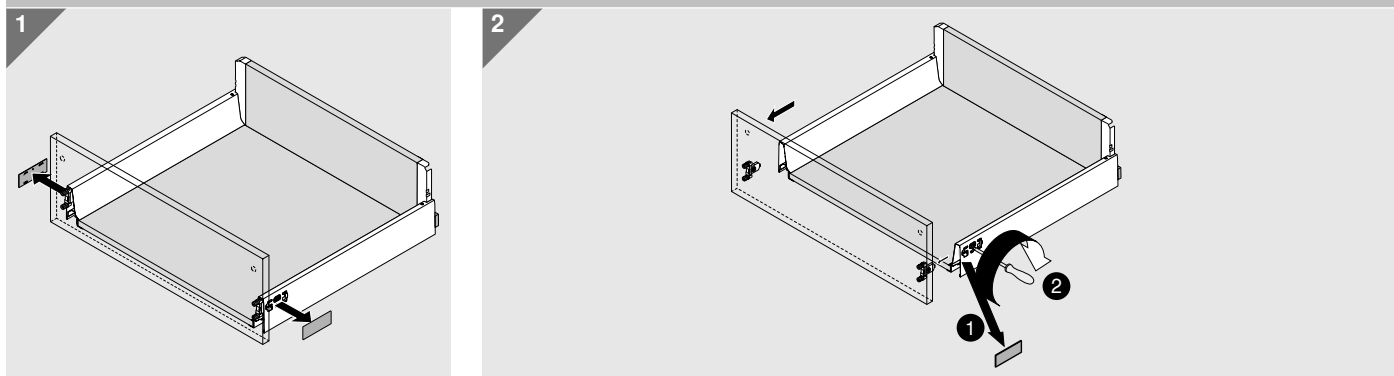

Demontare lonjeron – extragere interioară

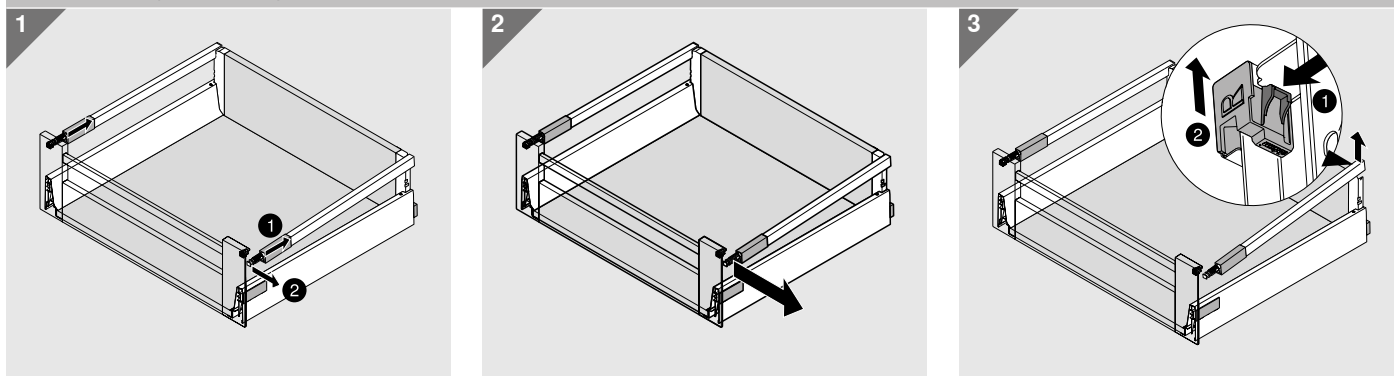

Demontare lonjeron – ramă de aluminiu

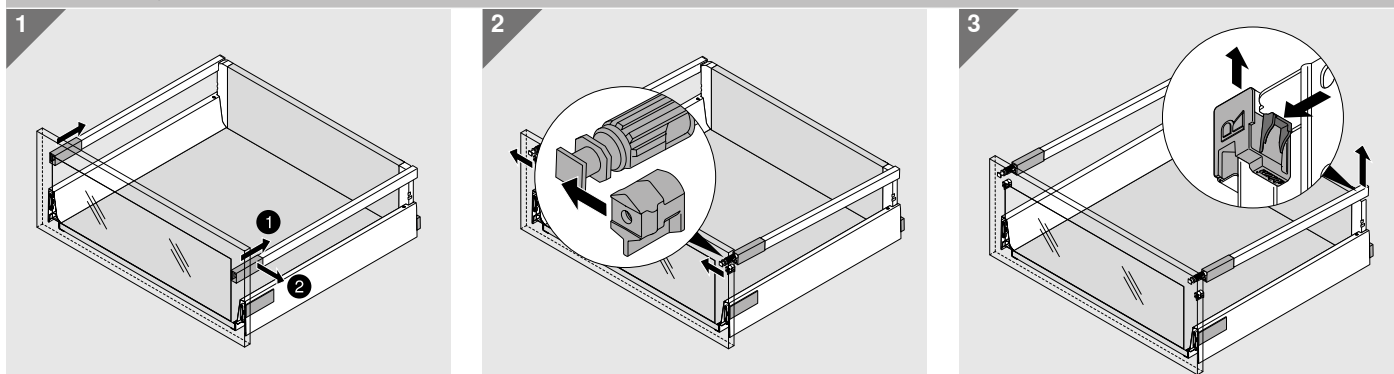


TANDEMBOX antaro




Montare, demontare și reglare

Sertar

1




2

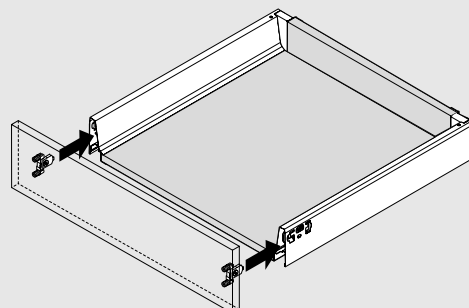


Reglare în înălțime + reglare în lateral

3

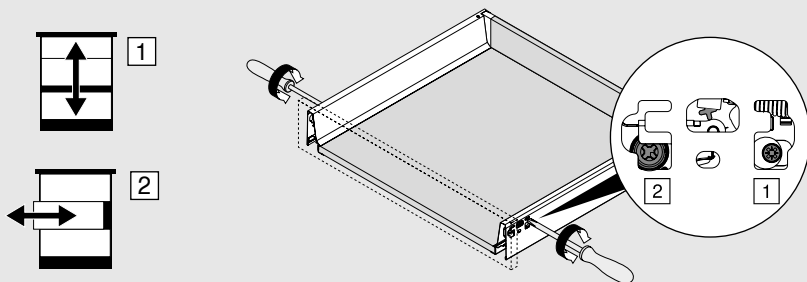


Indicație: Este necesară reglarea în ambele părți

4

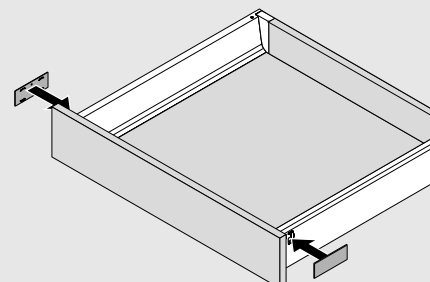

Sertar interior


1

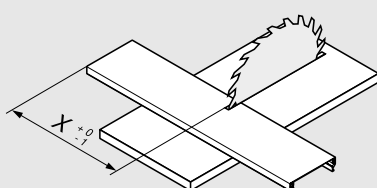


$$X = LW - 132$$

LW lățime interioară corp

2

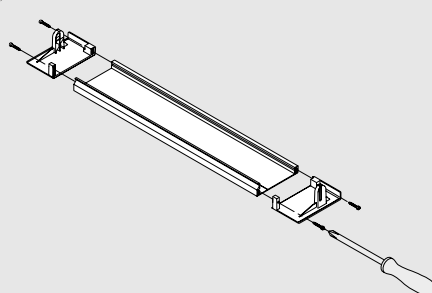


3

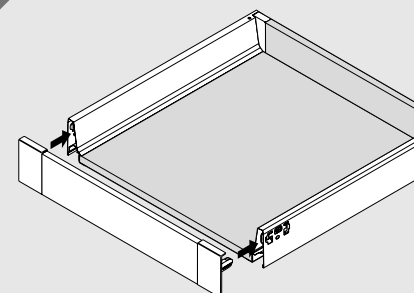


Piesă de susținere

4



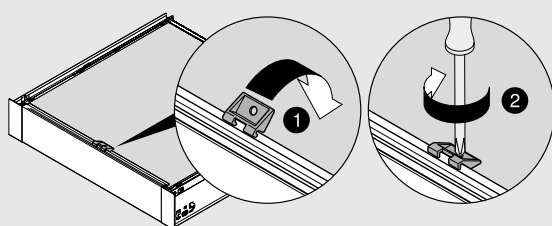


De la lățime corp > 600 mm


5

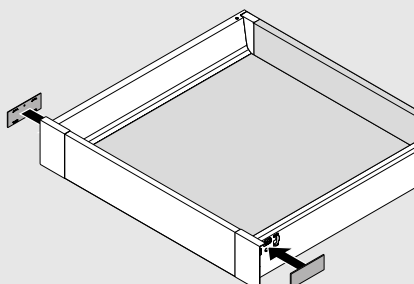



Măner și piesă de antrenare

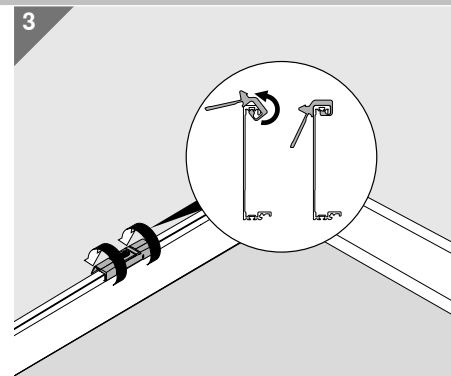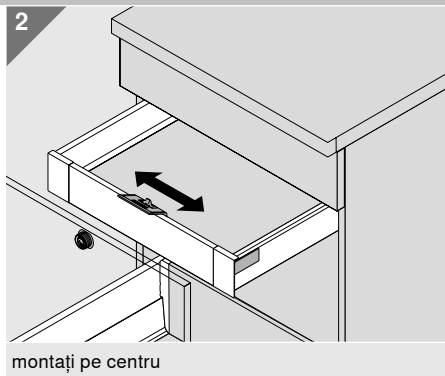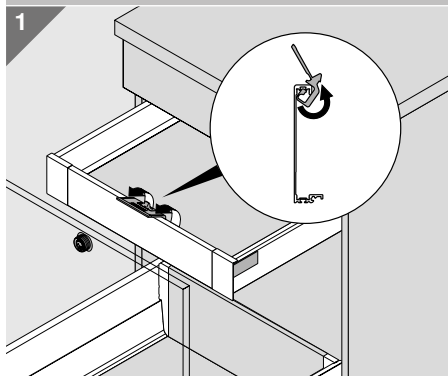




Piesă de antrenare activată

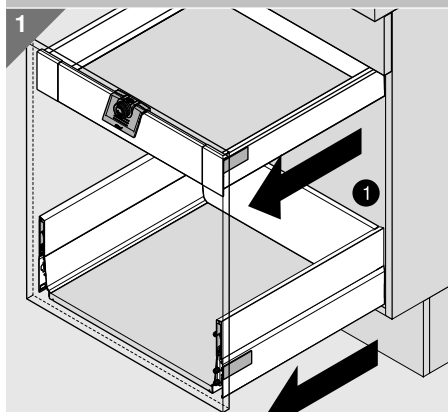



Deblocare

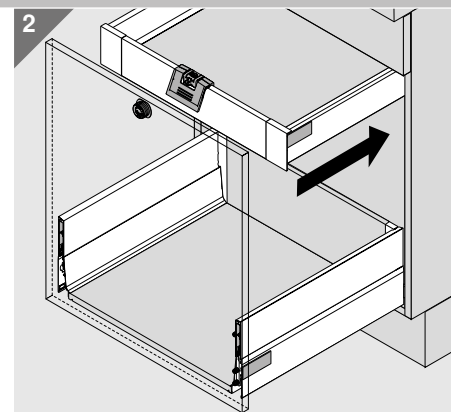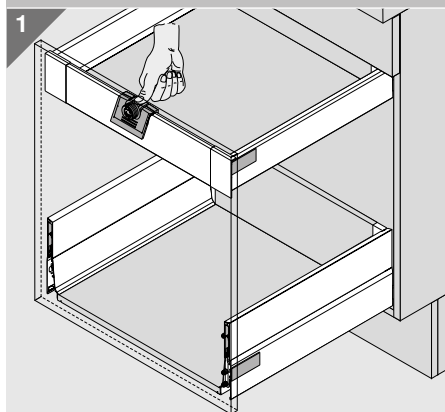

Dezactivare piesă de antrenare

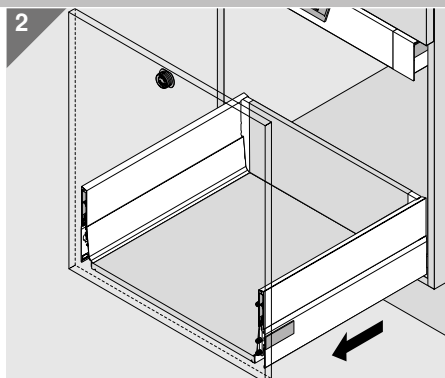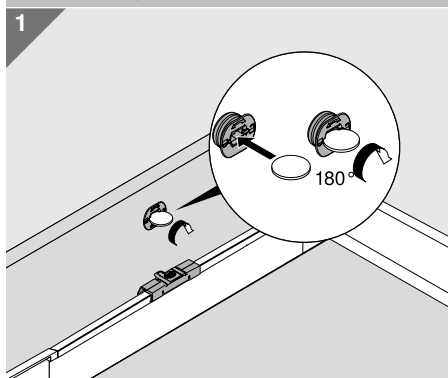

Demontare front

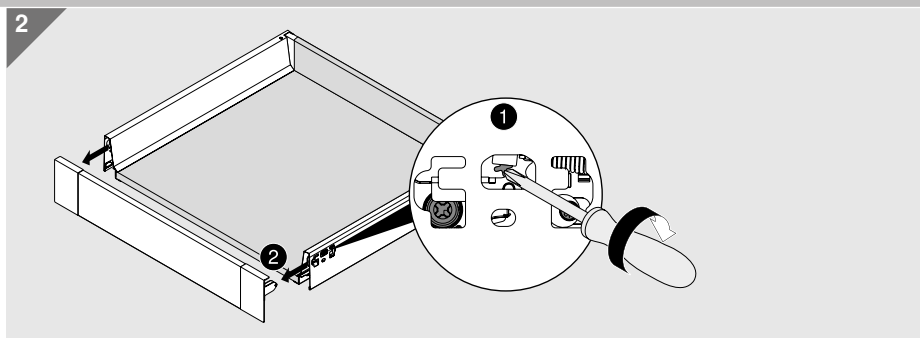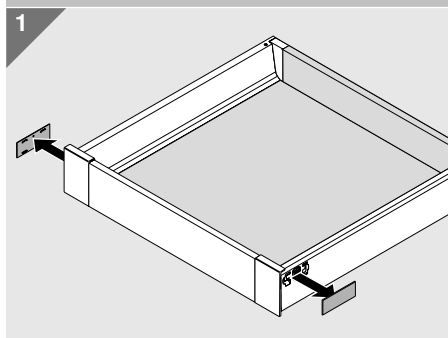

Compania Blum

Compania Blum a fost înființată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de extragere și de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a produselor este dorința de a obține mișcarea perfectă.

www.blum.com

 **blum**





Blum în Austria și în lume

Blum deține și administrează șapte fabrici în Austria (Vorarlberg) și alte trei unități de producție în SUA, Brazilia și Polonia, precum și 29 de filiale, respectiv reprezentanțe. Compania aprovizionează peste 120 de piețe de pe toate continentele. 7.300 de angajați lucrează în întreaga lume pentru Grupul Blum, dintre care 5.500 în Vorarlberg.



Beneficiul global pentru clienți

„Toți cei care au de-a face cu produsele noastre, adică producătorul, comerciantul, montatorul și utilizatorul mobilierului, trebuie să profite de pe urma avantajelor oferite de acestea și să obțină beneficiul său personal”, aceasta reprezintă chintesența filozofiei beneficiului global pentru clienți însoțită de firma Blum.



Inovații

Pentru a sprijini clienții cu soluții inovatoare de feronerie și pentru a asigura succesul companiei pe termen lung este nevoie de investiții sistematice în cercetare și dezvoltare, în unități de producție și instalații, precum și în pregătirea profesională a angajaților. Cu peste 2.600 brevete înregistrate la nivel global, se numără printre cele mai inovatoare companii austriece.



Calitate

Concepția Blum despre calitate nu se aplică doar în cazul produselor. Compania dorește ca și serviciile sale și colaborarea cu clienții și partenerii săi să îndeplinească aceeași exigență ridicată în privința calității.



Mediu

La Blum există convingerea că un comportament ecologic rațional este avantajos din punct de vedere economic pe termen lung. Legat de aceasta, longevitatea produselor noastre este numai un aspect important între multe altele. Alte măsuri importante sunt folosirea de procedee de producție ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor și implementarea unui management energetic modern și prudent.



DYNAMIC SPACE

Caracteristicile importante ale unei bucătări practice sunt desfășurarea optimă a activităților (Workflow), utilizarea eficientă a spațiului pentru depozitare (Space) și un confort de mișcare ridicat (Motion). Cu ideile sale pentru bucătări practice, Blum își propune să aducă o funcționare ireproșabilă, confort și ergonomie în interiorul mobilierului.



Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 și ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-204/8 RO-RO/10.20 **LIGHTHOUSE.de**