



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Philips CorePro LED PLC integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Acest produs este soluția ideală pentru actualizarea lămpilor în aplicații de iluminat general: satisface cerințele de bază privind iluminatul, asigură economii energetice semnificative și este ecologic.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G24Q-2 [G24q-2]
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
B50L70	30000 h
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flux luminos (nom.)	700 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	700 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	30000-80000 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	6.5 W
Curent lămpă (max.)	300 mA
Curent lămpă (min.)	150 mA
Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s


Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	20-50 V
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	35 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	66 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Lungime produs	100 mm
Approval and Application	
Produs eficient energetic	Yes
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869654121000
Nume comandă produs	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
EAN/UPC - Produs	8718696541210
Cod de comandă	54121000

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001201102
Greutate netă (bucată)	0.078 kg


Cote




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	140.6 mm

Date fotometrice



General Information 13 Photo Lighting 13 Page 107

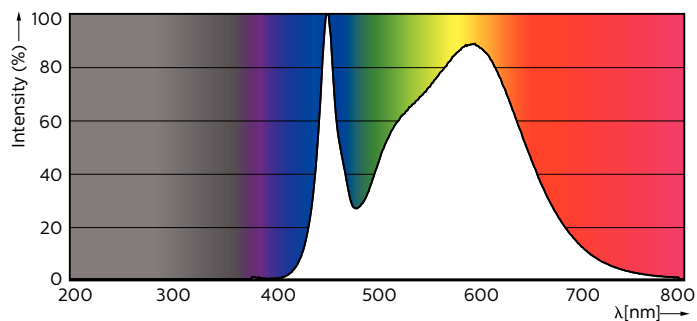

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

