



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, percut și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicație principală	Industrial
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X
B50L70	30000 h
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flux luminos (nom.)	1600 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Limf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	14.5 W
Curent lămpă (nom.)	70 mA

Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	40 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Lungime produs	1200 mm
Approval and Application	
Produs eficient energetic	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671107100
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

EAN/UPC - Produs	8718696711071
Cod de comandă	71107100
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001338802
Greutate netă (bucată)	0.215 kg

Warnings and safety

• -


Cote

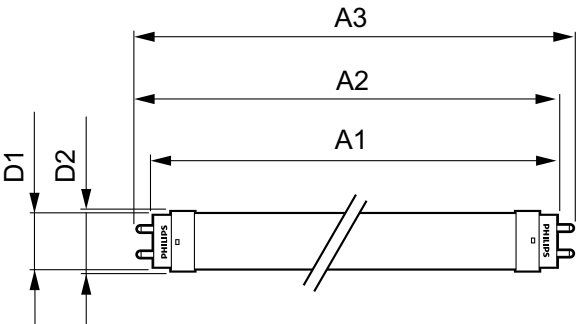


TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Date fotometrice




General Illuminance 15 Photo Lighting 15 Page 107

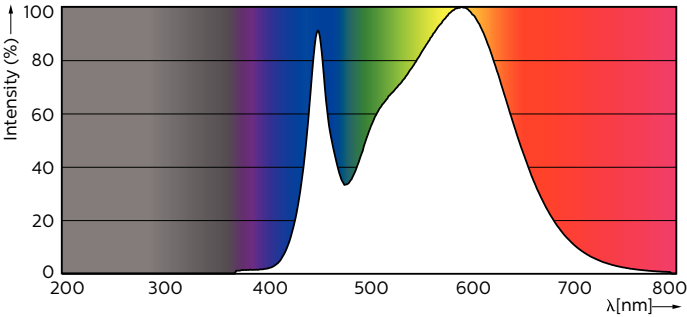

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Date fotometrice




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Durată de viață

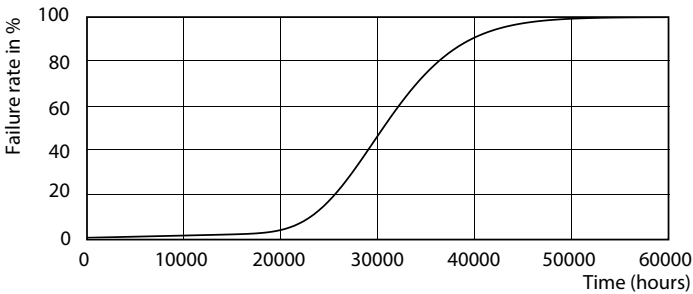

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

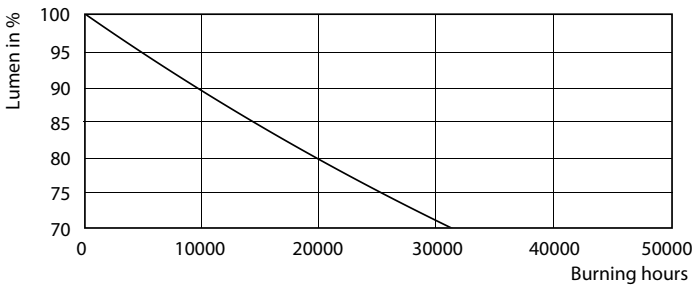

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

