


## D-T Element de îmbinare tip T

Teu perforat pentru fixarea elementelor de construcție din lemn

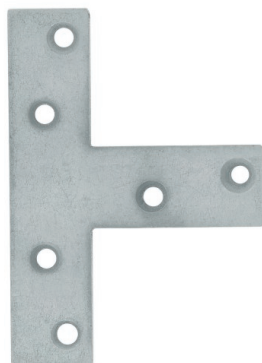

### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Prevăzută cu găuri pentru o instalare rapidă și ușoară
- Grosimea plăcii metalice: 2,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8µm

#### Aplicații

- Construcții din lemn
- Garduri din lemn
- Plăci din fibre de lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale
- Armături de diferite tipuri

#### Material de bază

##### Informații tehnice

- Chereștea


##### De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Placă aglomerată
- Placaj

### Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setează elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.

## Informații despre produs

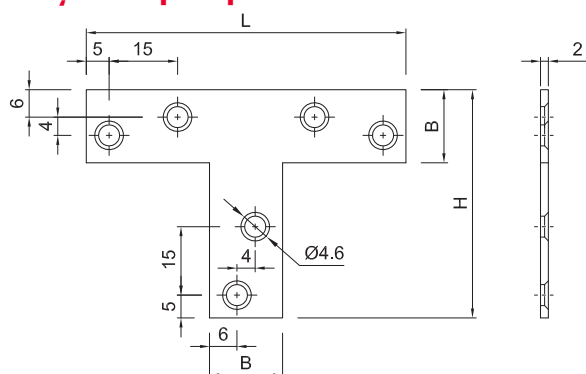

Cod produs	Dimensiuni conector			Număr găuri
	Dimensiuni			
	B	H	L	
	[mm]			Ø4.6
D-T-7050	16	50	70	6

## Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-T	3.50	1.10	0.80

## Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-T-7050	16	50	70	250	250	13500	6.4	6.4	377.0	5906675404028