


## D-ZN Vinclu de îmbinare cu laturi inegale

Vinclu de îmbinare pentru fixarea elementelor de construcție din lemn



### Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523



### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 2,5 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm

#### Aplicații

- Construcții din lemn
- Garduri din lemn
- Dulapuri din lemn
- Suporturi pentru glafuri
- Armarea rafturilor din lemn
- Corniere de întărire
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale
- Armături de diferite tipuri

#### Material de bază

##### Informații tehnice

- Chereștea


##### De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Placă aglomerată
- Placaj

### Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setează elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.

## Informații despre produs

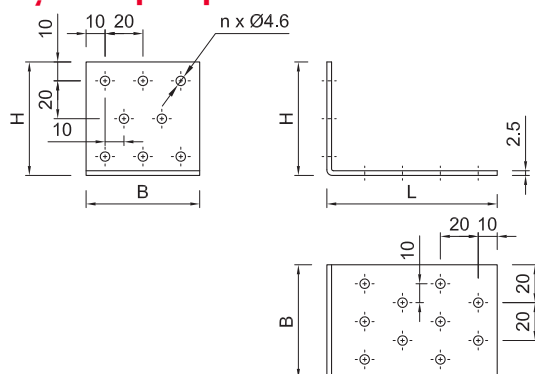

Cod produs	Dimensiuni conector			Număr găuri Ø4.6
	Dimensiuni			
	B	H	L	
	[mm]			
D-ZN-4124	40	40	120	3 + 9
D-ZN-4164	40	40	160	3 + 12
D-ZN-4904	40	40	90	3 + 9
D-ZN-5905	50	50	90	5 + 10
D-ZN-6356	60	60	35	5 + 8
D-ZN-6906	60	60	90	8 + 12
D-ZN-8604	40	80	60	6 + 5

## Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-ZN-4124	11.69	3.80	2.70
D-ZN-4164	11.69	3.80	2.70
D-ZN-4904	3.44	1.10	0.80
D-ZN-5905	3.44	1.10	0.80
D-ZN-6356	3.44	1.10	0.80
D-ZN-6906	3.44	1.10	0.80
D-ZN-8604	3.44	1.10	0.80

## Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-ZN-4124 <sup>1)</sup>	40	40	120	50	50	5400	6.1	6.1	685.6	5906675482125
D-ZN-4164 <sup>1)</sup>	40	40	160	40	40	4320	6.1	6.1	683.6	5906675482026
D-ZN-4904 <sup>1)</sup>	40	40	90	70	70	7560	7.0	7.0	780.7	5906675482224
D-ZN-5905 <sup>1)</sup>	50	50	90	50	50	5400	7.0	7.0	787.1	5906675482323
D-ZN-6356 <sup>1)</sup>	60	60	35	60	60	6480	5.4	5.4	613.2	5906675482422
D-ZN-6906 <sup>1)</sup>	60	60	90	40	40	400	7.2	7.2	102.1	5906675482620
D-ZN-8604 <sup>1)</sup>	40	80	60	60	60	7200	7.7	7.7	951.6	5906675482729

1) ETA-12/0523